
Прохождение контроля качества:

mecon.ru

С техническим описанием основного изделия, правилами ухода, рекомендациями производителя, гарантийными обязательствами можно ознакомиться в паспорте изделия или на сайте ***mecon.ru***

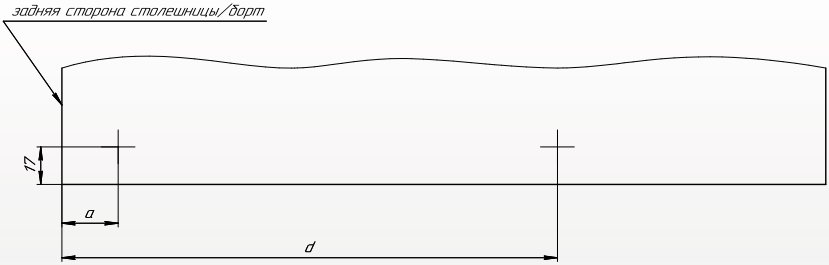


		a, мм.	d, мм.
ПННб «Base»	300	50	260
	400		363
ПННб «Norma Inox»	300		254
	400		354

Для минимизации выкрашивания ДСП/ЛДСП рекомендуем выполнять сверление отверстий в 2 этапа - сначала сверлом d=5мм, а затем d=8мм.

mecon
professional equipment

Дополнительные опции*

** для столов серий СПРб, СПРн*

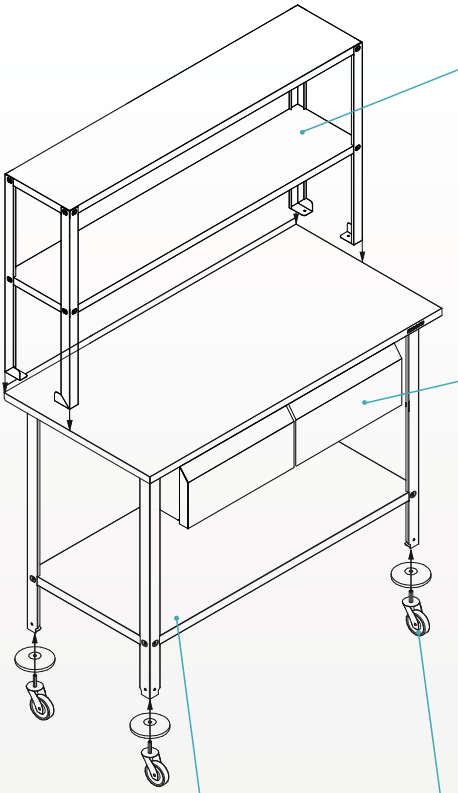

Полка-надстройка

Zn Inox

Установить полку на стол и закрепить при помощи болтов к столешнице.


При монтаже принять во внимание рекомендации на обратной стороне листовки.

Ящик выдвижной

Zn Inox

Закрепить ящик к нижней части столешницы с помощью саморезов.

Ящик выдерживает равномерно распределенную нагрузку не более 15 кг.

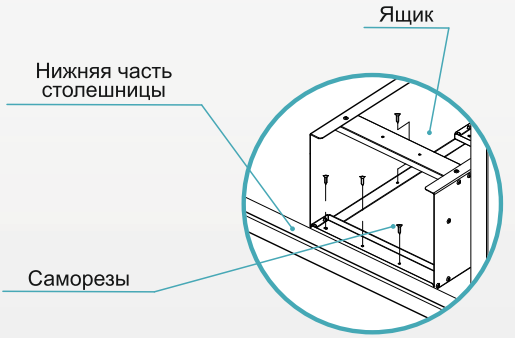


Полка нижняя


Zn Inox Ral


Установить на стол полку/две полки в любом из предложенных вариантов.

Рекомендуем устанавливать полку-обвязку для устойчивости конструкции, в случае, если нет требования к уровню хранения.


решетка
(профиль усиления в комплекте)


перфорированная
(профиль усиления в комплекте)


сплошная
(профиль усиления в комплекте)


обвязка разборная/сварная
(уголки усиления в комплекте)

* На схеме представлен стол производственный с каркасом на уголке для установки одной полки. Возможно исполнение стола с каркасом на уголке для установки двух полок, а так же с каркасом на трубе для установки одной/двух полок.

Рекомендуемая комплектация

Длина стола, мм	*Длина ящика, мм*	*Кол-во ящиков, шт.*
600	*400*	*1*
800	*300*	*2*
1000	*400*	*2*
1200	*300/400*	*2/1*
1500	*400*	*3*
1800	*300/400*	*2/2*

Комплект колесных опор (4 шт.)

Установить колесные опоры на ножки стола вместо регулируемых опор.

Рекомендуем не превышать допустимые нагрузки, прописанные в паспорте основного изделия.