КОМПАНИЯ
МЕТАЛЛКОН

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На сегодняшний день **ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН»** - одно из немногих предприятий, которое предлагает весь спектр работ от проектирования до производства, монтажа любых типов стеллажных систем хранения.

Наши сильные стороны:

- **стеллажи** для архивов, легких и средних грузов, для поддонов, консольные(для товаров с большой длиной) и глубинные стеллажи(тупиковые и проходные), мезонины «под ключ»;
- **торговое оборудование**, включая дизайн всего магазина;
- **металлическая мебель -** шкафы, картотеки, верстаки;
- **нейтральное оборудование –** навесные полки, столы, стеллажи, ванны, зонты, шкафы из нержавеющей стали;
- **складская техника** с большим ассортиментом из первых рук - штабелеры, ричтраки, гидравлические тележки.

Согласно нашим договоренностям ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН» предлагает:

Мезонинный стеллаж (общий вид)




Общий вид конструкции(настил фанера)

КОМПАНИЯ
МЕТАЛЛКОН



Проливной металлический пол

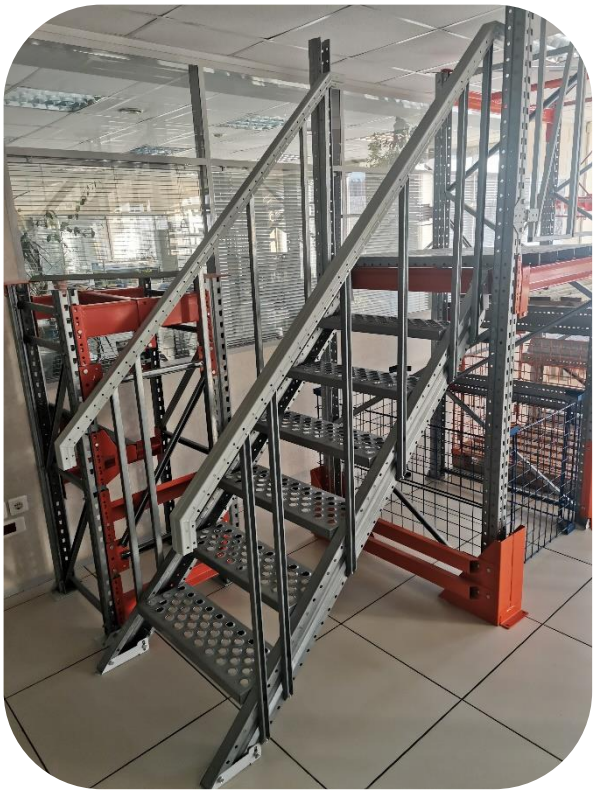

Лестница для мезонина
(проливаемая, разборная)


ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН», ОГРН: 1246600031028
ИНН/КПП: 6679176647/667901001,
Р/с: 40702810220000121991, К/с: 30101810745374525104
ООО "Банк Точка"", БИК: 044525104

КОМПАНИЯ
МЕТАЛЛКОН

Основные элементы

1. **РАМА** стеллажа. Стандартное исполнение по глубине 1050 мм

Виды вертикальных стоек

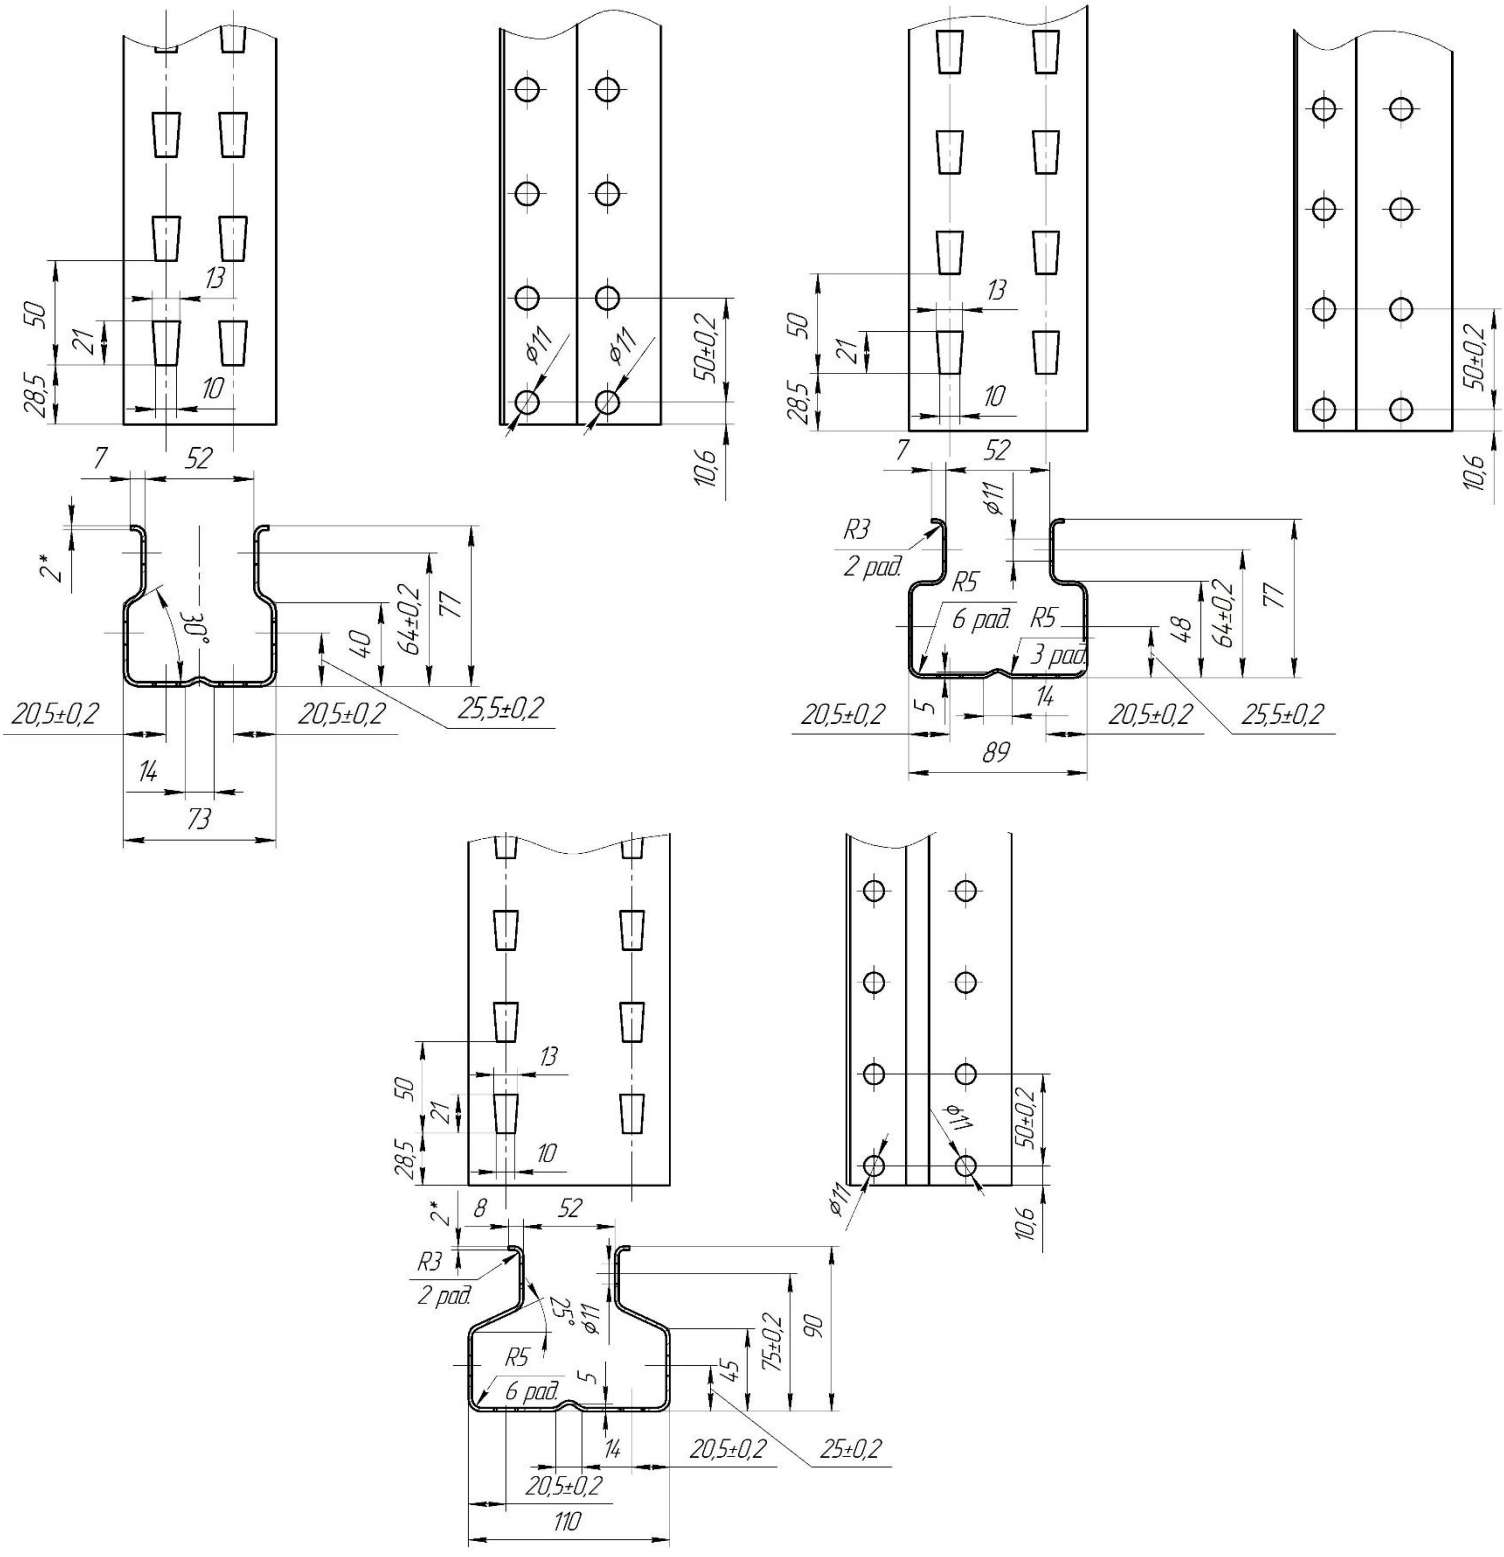

КОМПАНИЯ
МЕТАЛЛКОН



Балка «Z»

Для полок




Балка «восьмерка»

Для пола



Балка «коробочка»

Для пола

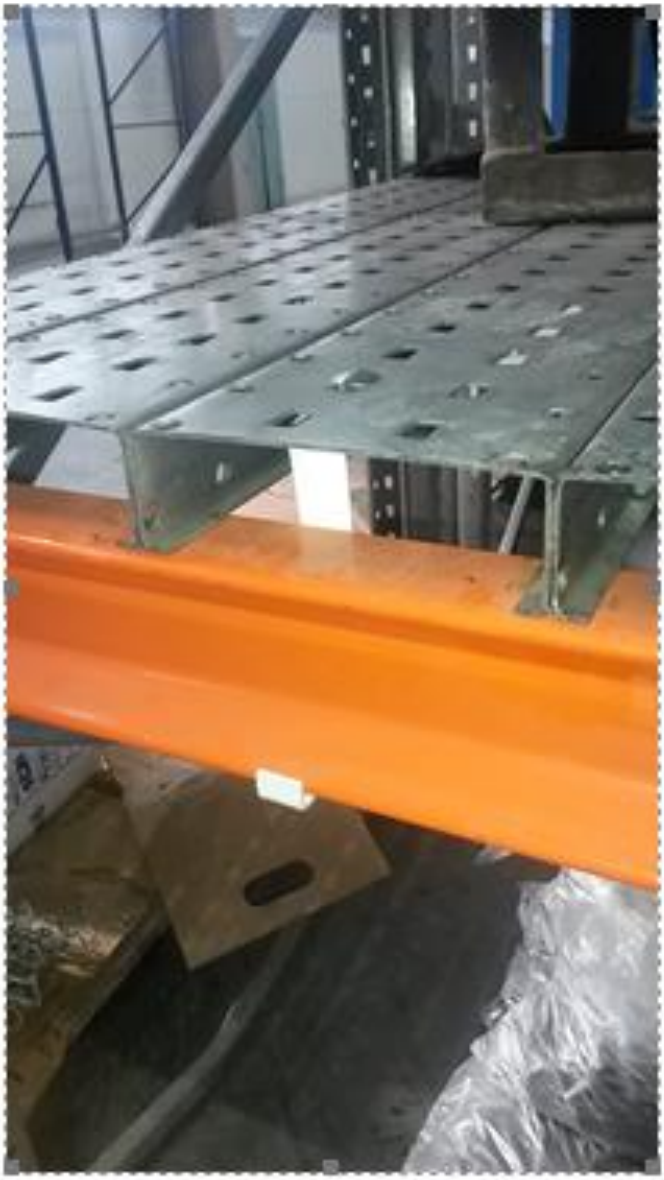

Настил металлический для пола

КОМПАНИЯ
МЕТАЛЛКОН

Расчет №1. Используется 89 стойка
По периметру мезонина (по периметру не обшит)

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Рама 5600х600х89 УС	28	11 020,00	308 560,00
2	Рама 5600х1000х89 УС	14	11 694,00	163 716,00
3	Выравнив. пластина СТ 89 S	168	69,00	11 592,00
4	Анкер клиновой 10*95	168	19,00	3 192,00
5	Балка 2700мм по верху зацепа (балки для пола)	72	3 851,00	277 272,00
6	Балка 2700х110х50 **Z** УС (балки для полок)	472	2 316,00	1 093 152,00
7	8х20 БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ ОЦ DIN 558 к.п. 5,6	1200	5,00	6 000,00
8	М 8 ГАЙКА DIN 934	1200	2,00	2 400,00
9	Соединитель спаренных рядов 400 мм	21	336,00	7 056,00
10	Соединитель спаренных рядов 1400 мм (ограждение)	14	1 083,00	15 162,00
11	10*20 БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ ОЦ DIN 933 к.п. 5,6	100	9,00	900,00
12	М 10 ГАЙКА С НЕЙЛ, ВСТАВКОЙ ОЦИНК DIN 985	100	6,00	600,00
13	Траверса для лестницы	1	2 340,00	2 340,00
14	Лестница (высота 2650 мм, длина 2220 мм, ширина лестницы 780 мм, ширина ступени 600 мм, количество ступеней 12 шт, угол наклона 55 градусов, перила с двух сторон)	1	59 500,00	59 500,00
15	Калитка 1400х1100 (две створки) с фиксатором	1	12 045,00	12 045,00
16	Настил для пола 5200 мм ТС 2мм	36	9 333,00	335 988,00
17	Настил для пола 5200 мм УС 1,5мм	176	5 402,00	950 752,00
18	Крючок под настил	700	202,00	141 400,00
19	Болт мебельный с кв. 8х20 DIN 603	700	8,00	5 600,00
20	М 8 ГАЙКА DIN 934	700	2,00	1 400,00
21	Винт 10*20(с внутр. шестигр) к.п.8.8. DIN912 (ГОСТ 11738-84)	2000	13,00	26 000,00
22	М 10 ГАЙКА С НЕЙЛ, ВСТАВКОЙ ОЦИНК DIN 985	2000	6,00	12 000,00
23	Полка 300х1000 наруж. оц. УС 1мм	657	1 173,00	770 661,00
24	Полка 300х600 наруж. оц СС 0,6мм	1440	474,00	682 560,00
25	Монтажные работы	1	448 000,00	448 000,00
			Итого	5 337 848,00

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Завод выделит свой транспорт

Уважаемые коллеги, здравствуйте. Предоплата 100%.
В связи с повышением цен на сырье, цены на продукцию завода будут пересчитаны. Ввод новых цен будет произведен после выборки остатков сырья на складах по прежним ценам. В связи с чем просим Вас заблаговременно согласовывать и запускать счета.

Срок производства до 40 рабочих дней

С уважением, Евгений Захаров
"КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН"
Моб.: +7 932 123-07-04
E-mail: info-metallkon@mail.ru