
LS 21
LS 21-50
LS 21-60
LS-K 21-500
LS-K 21-530 (2 двери)
LS-21-60 (1500)






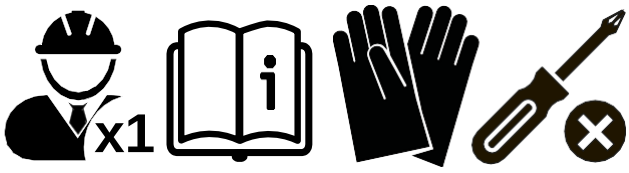


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии LS предназначены для хранения рабочей одежды в медицинских и других помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель				 kg*
LS 21	**1830**	**600**	**500**	**28.8**
LS 21-50	**1830**	**500**	**500**	**26.5**
LS 21-60	**1860**	**600**	**500**	**29.8**
LS-K 21-500	**1860**	**500**	**500**	**27.0**
LS-K 21-530	**1860**	**530**	**500**	**27.4**
LS-21-60(1500)	**1500**	**600**	**500**	**23.9**


* - допустимое отклонение +/- 10%


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно	1	**7**	Полка левая	1
2	Стенка задняя	1	**8**	Полка правая	1
3	Стенка боковая левая	1	**9**	Труба	1
4	Стенка боковая правая	1	**10**	Крыша	1
5	Перегородка	1	**11**	Дверь	2
6	Упор	1	**12**	Комплект фурнитуры	1

Редакция 08.07.2024


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

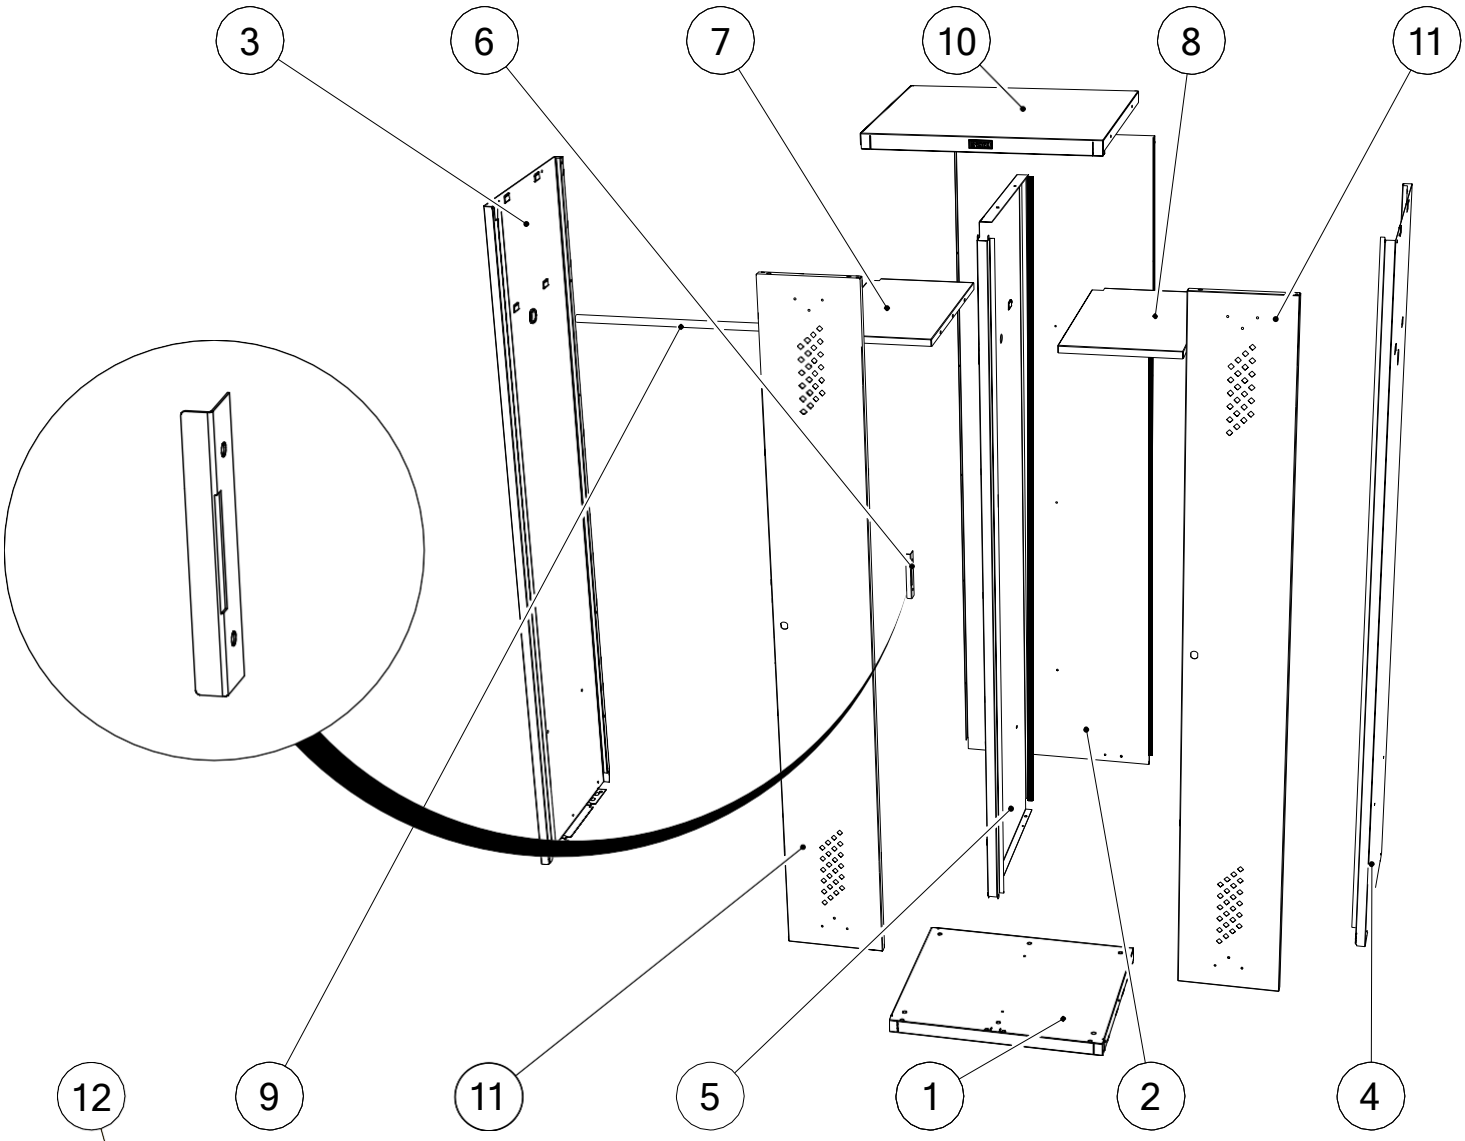

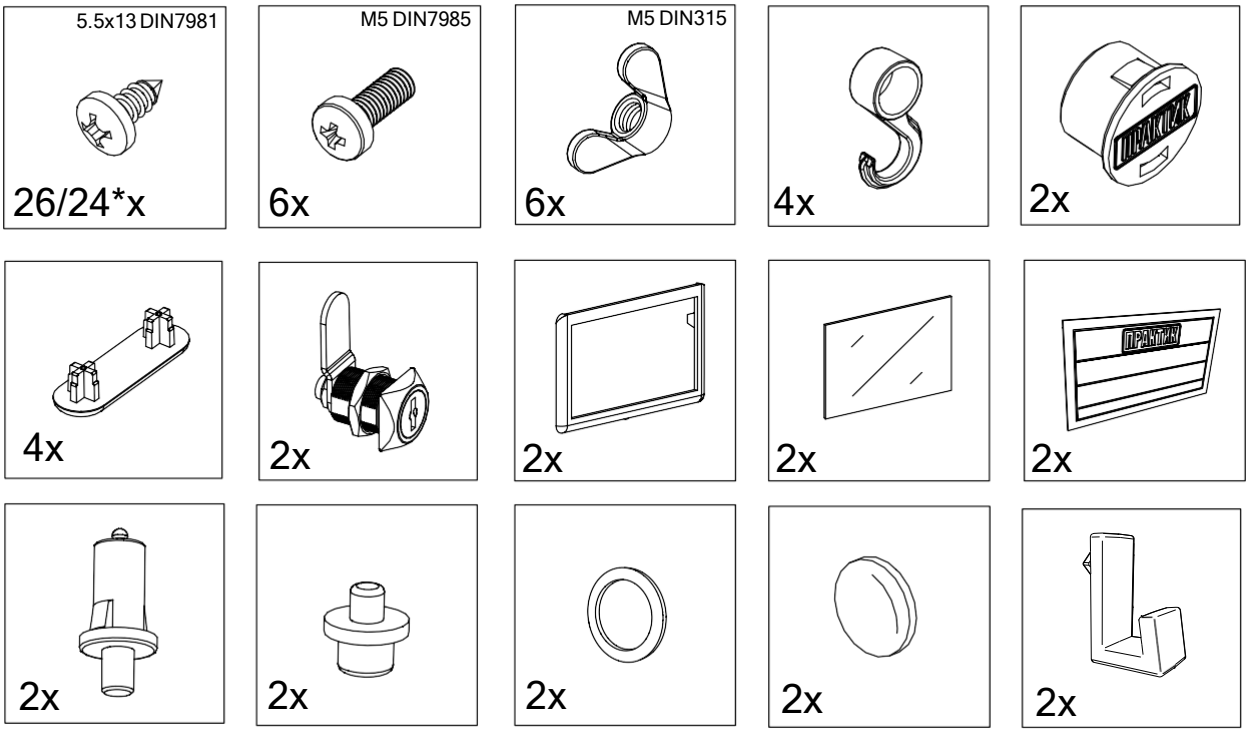


*** - Комплектация для шкафа LS-21-60 (1500)**


1

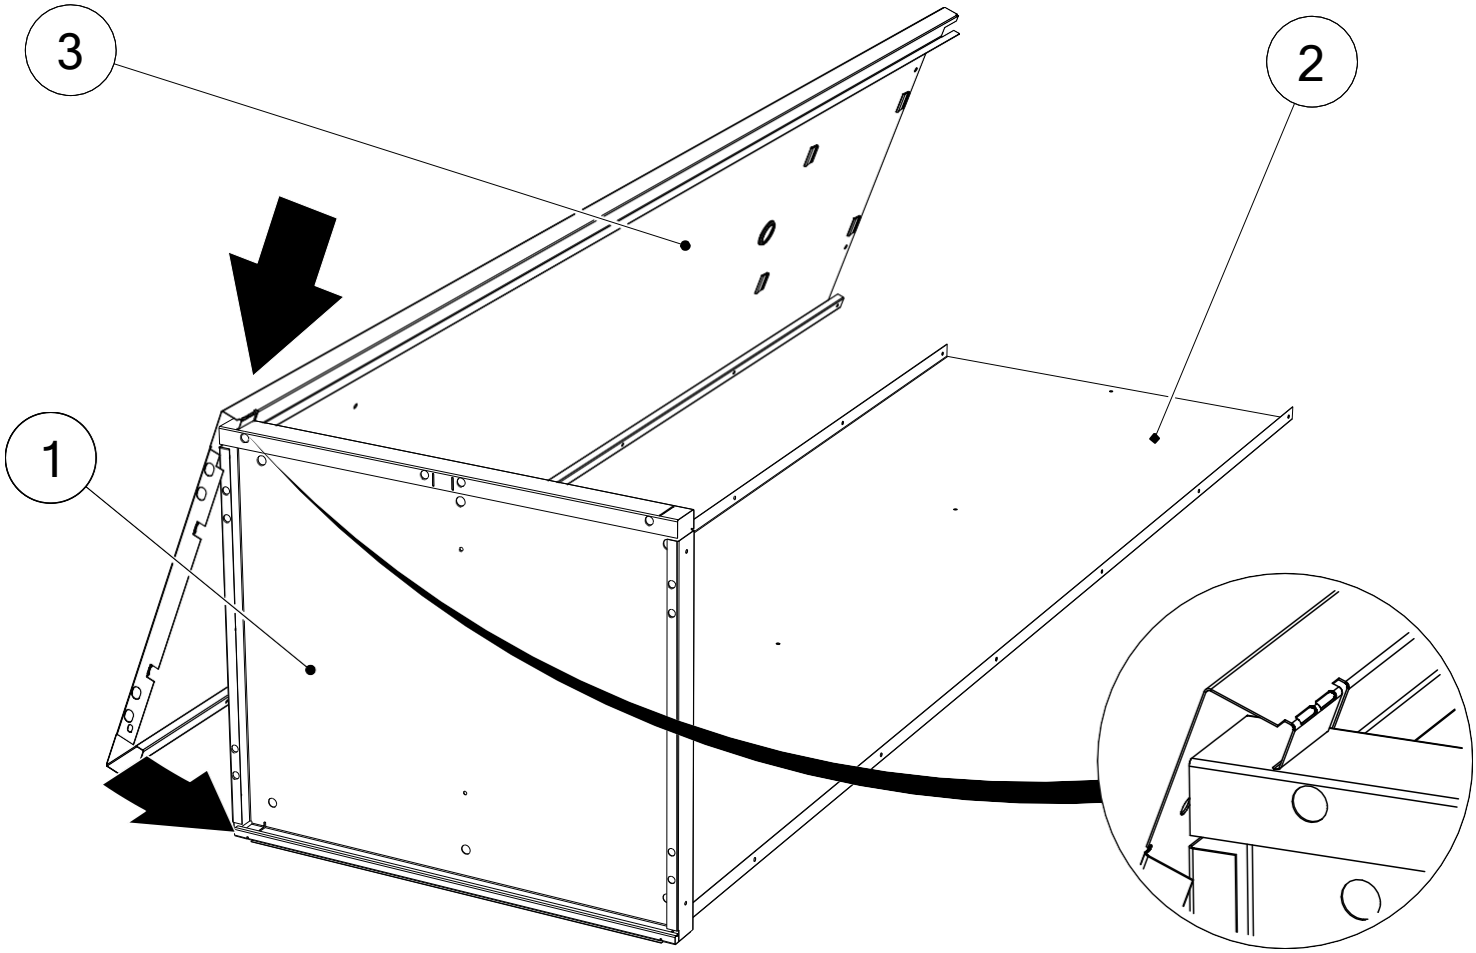

2

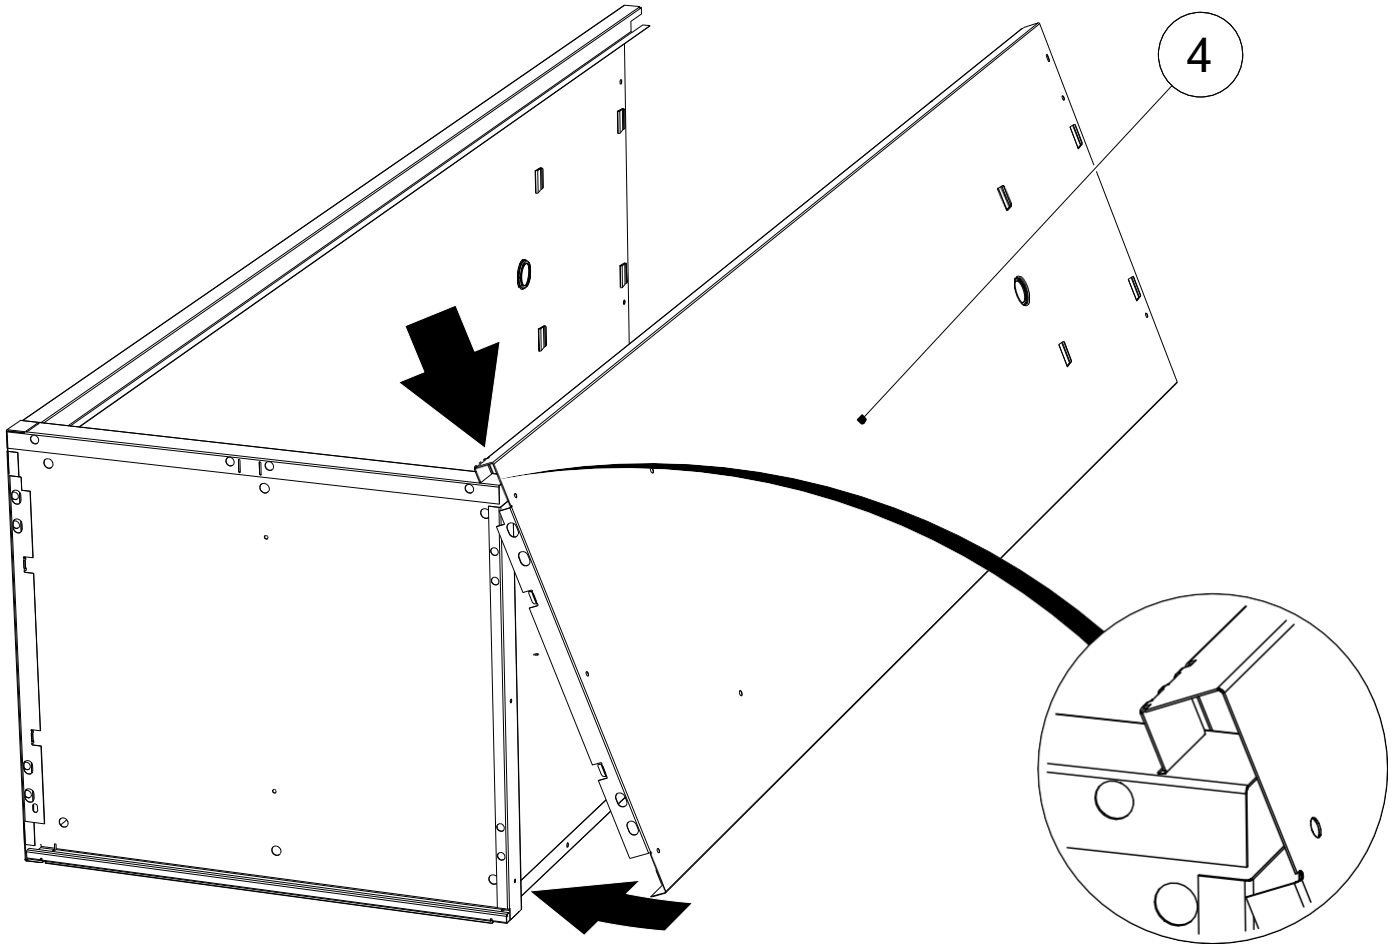


3

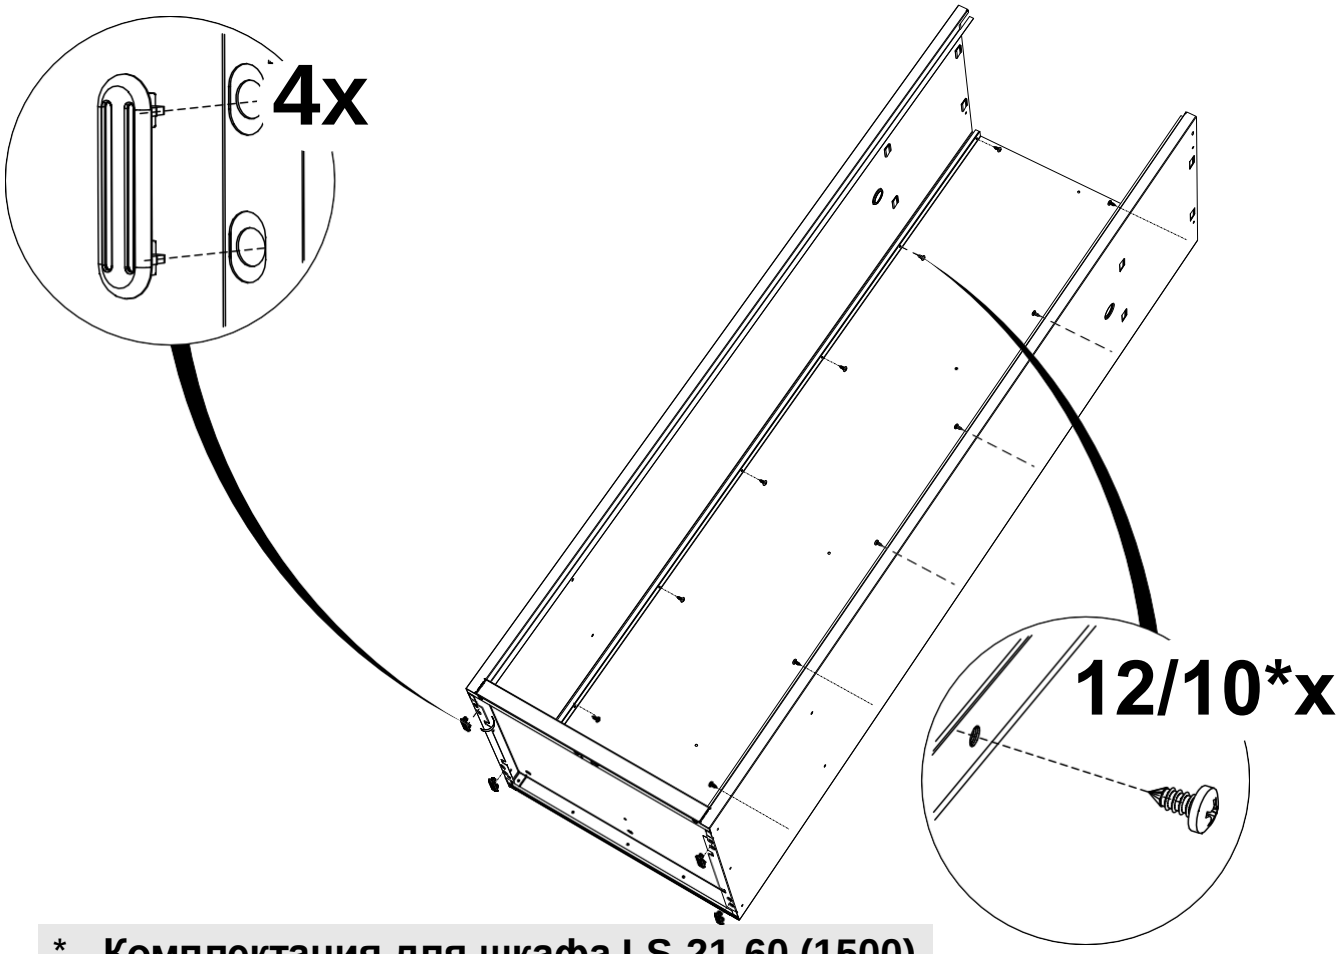


*** - Комплектация для шкафа LS-21-60 (1500)**


4

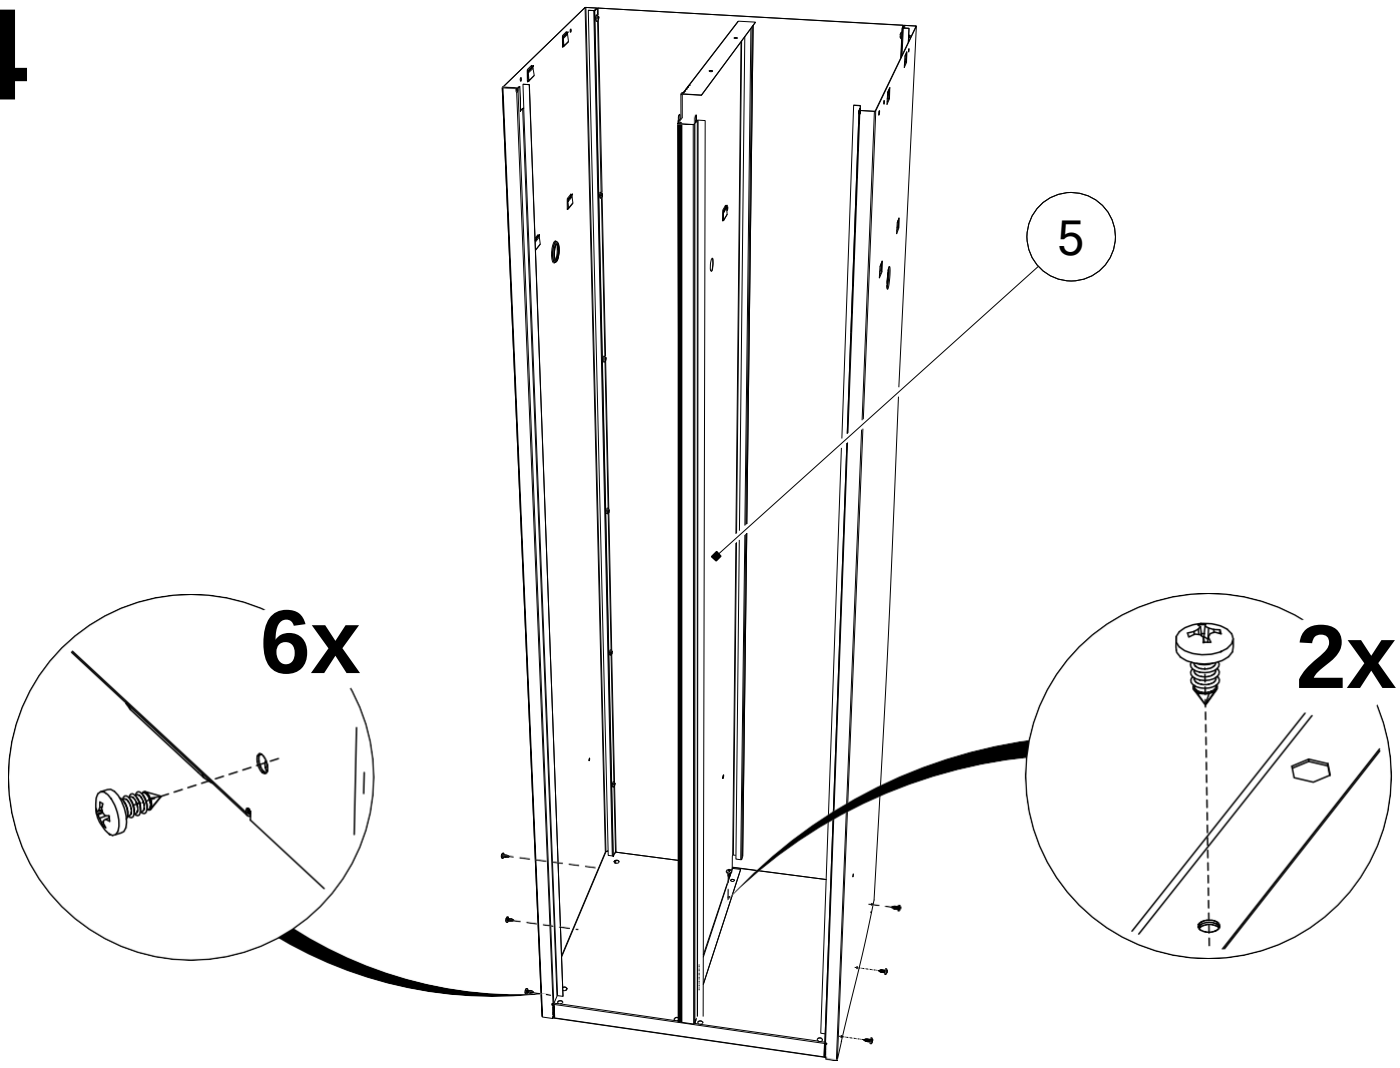


5

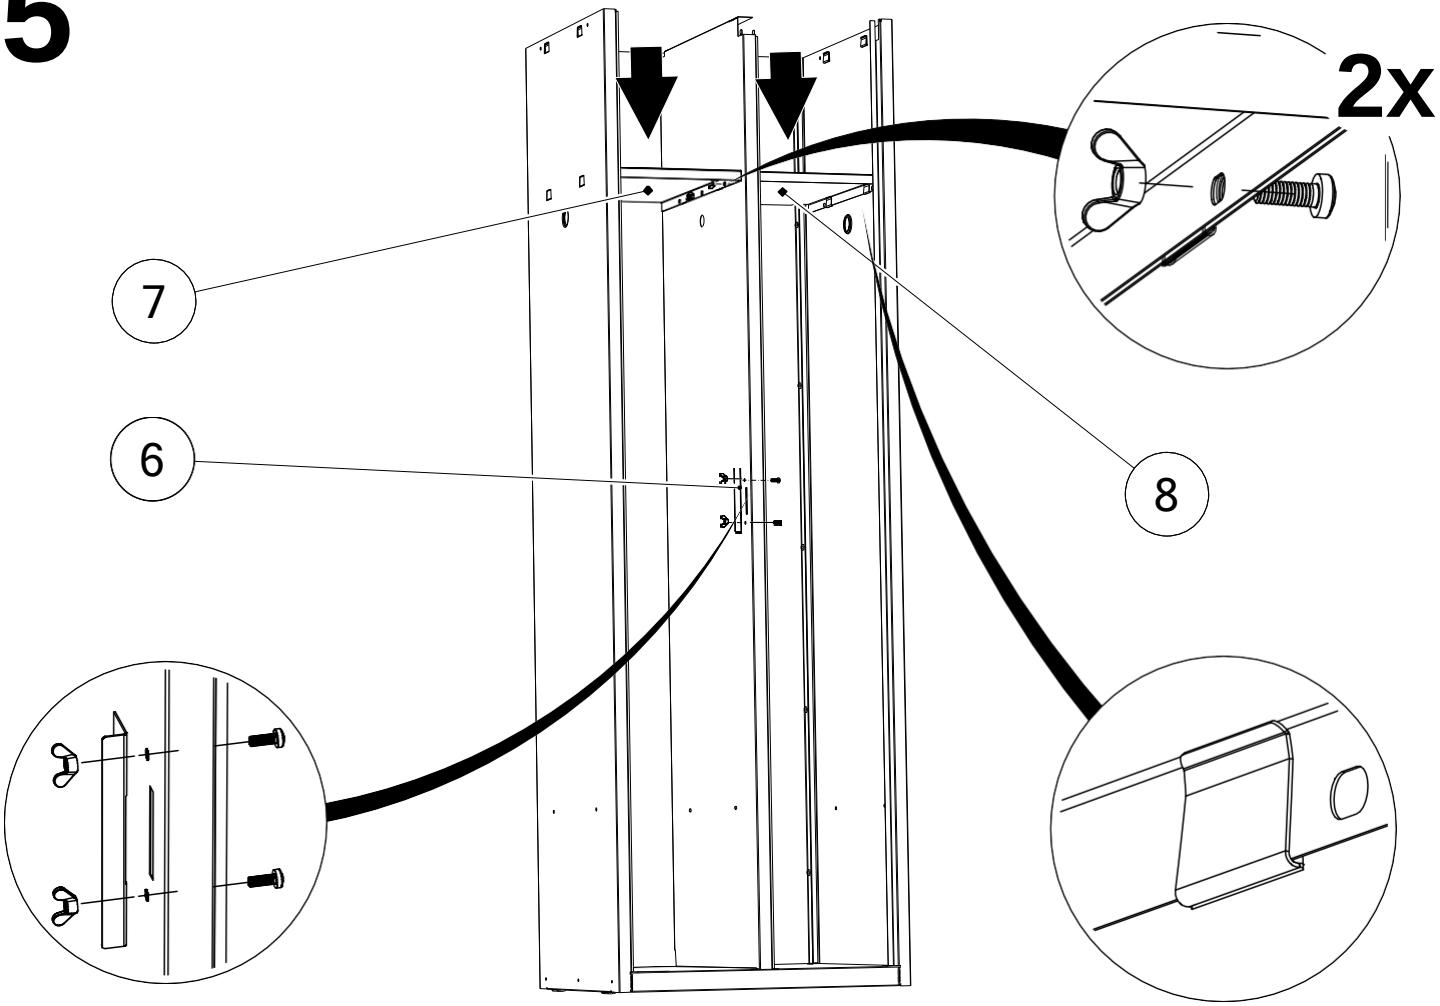


6

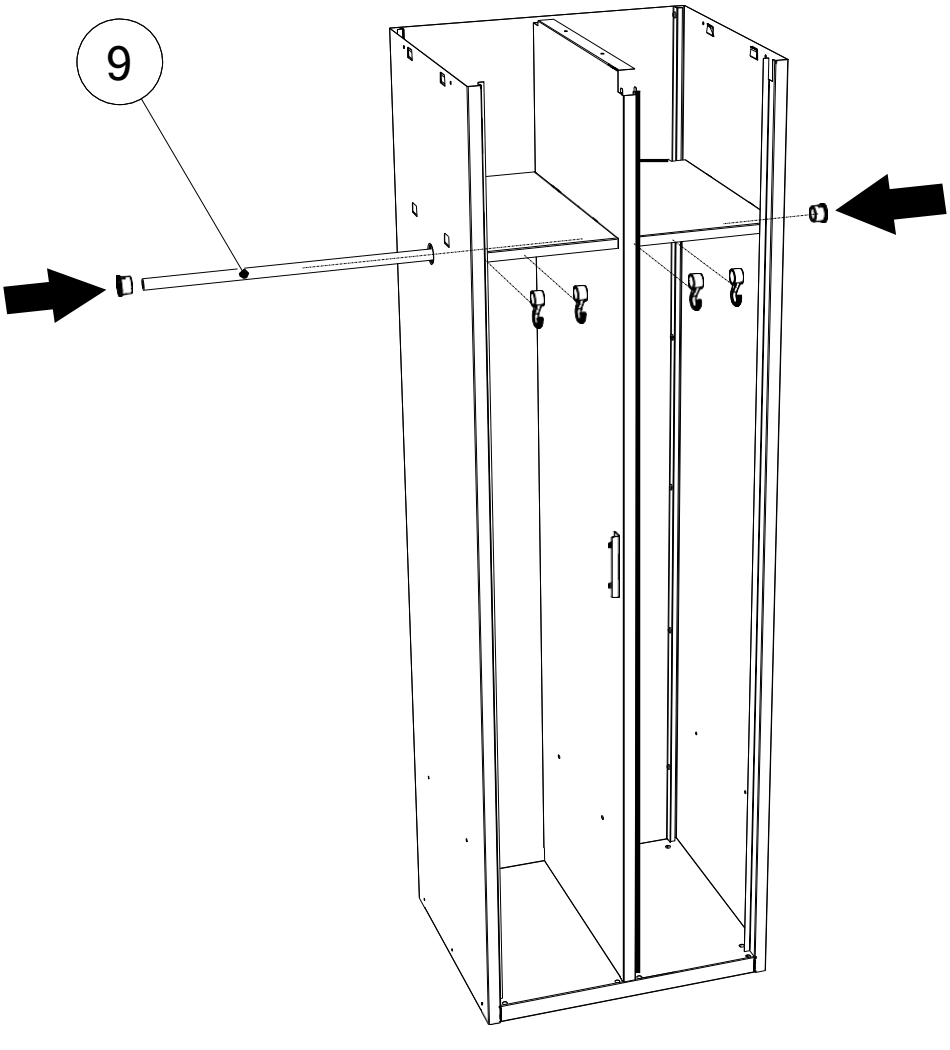


7

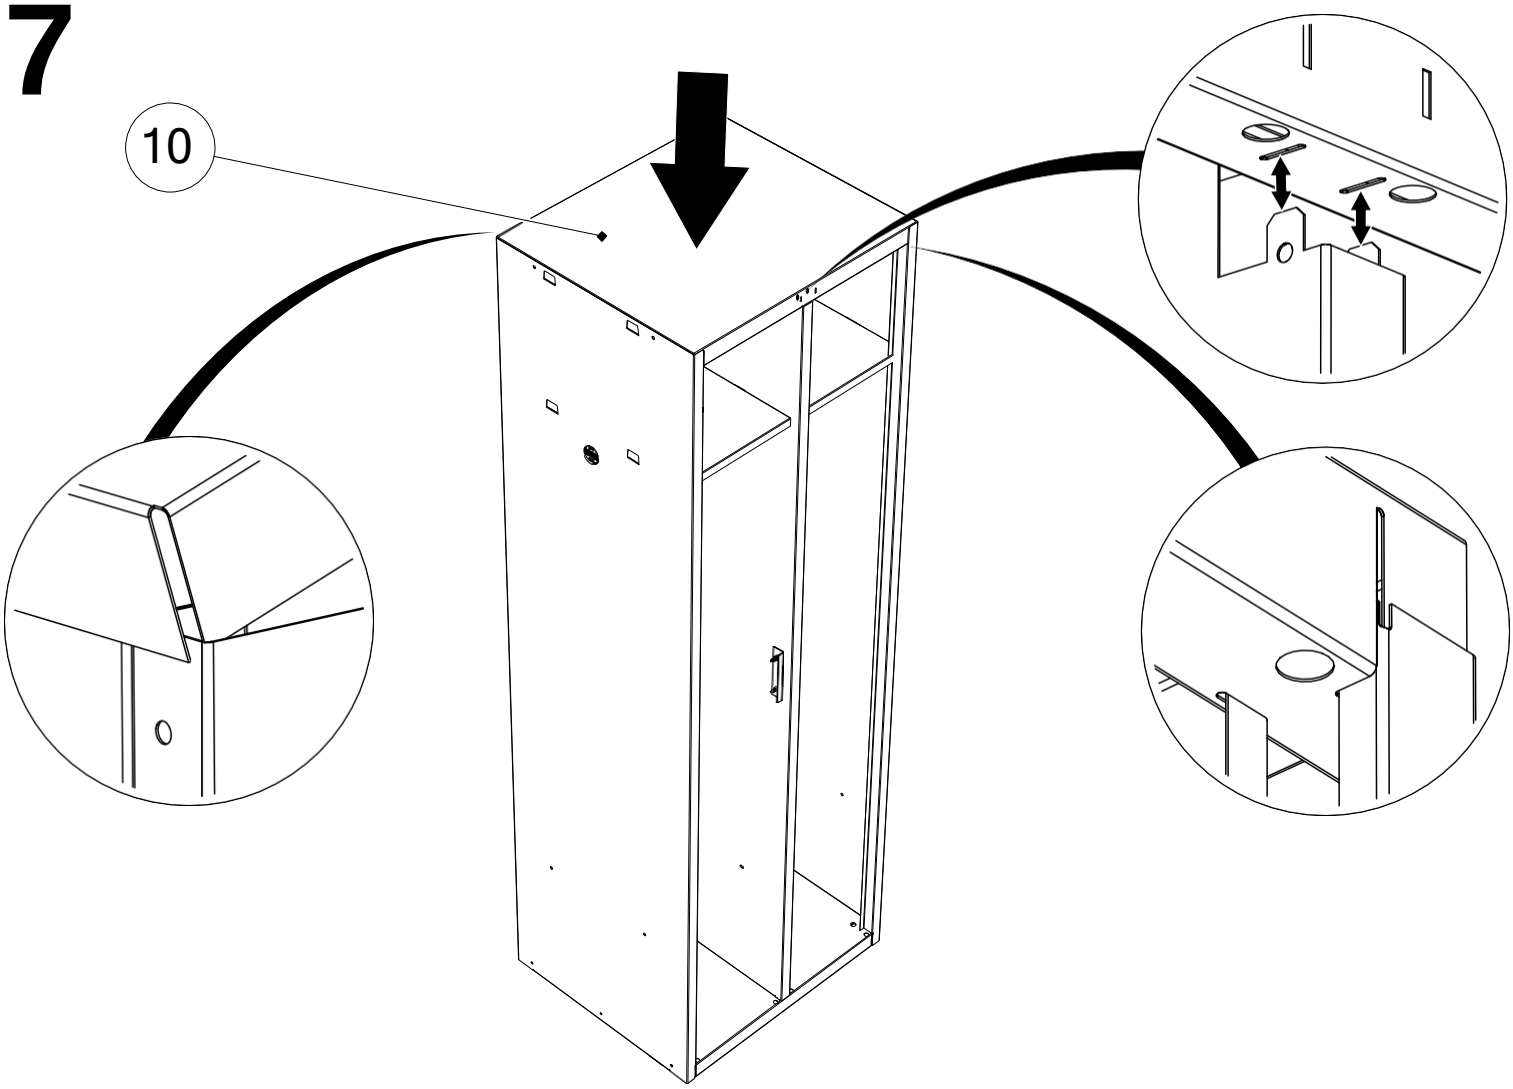

8

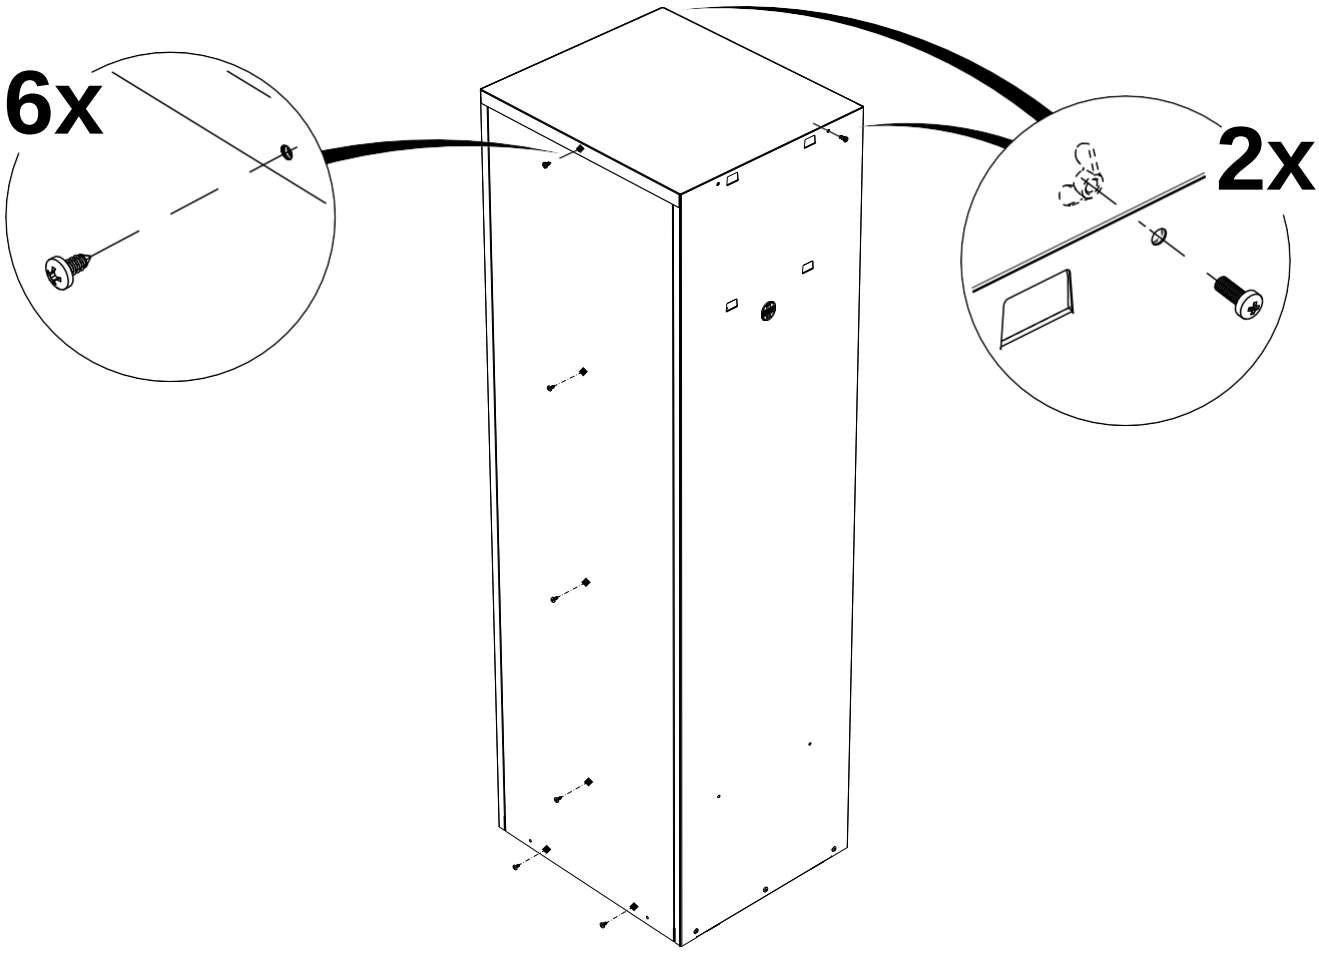



9

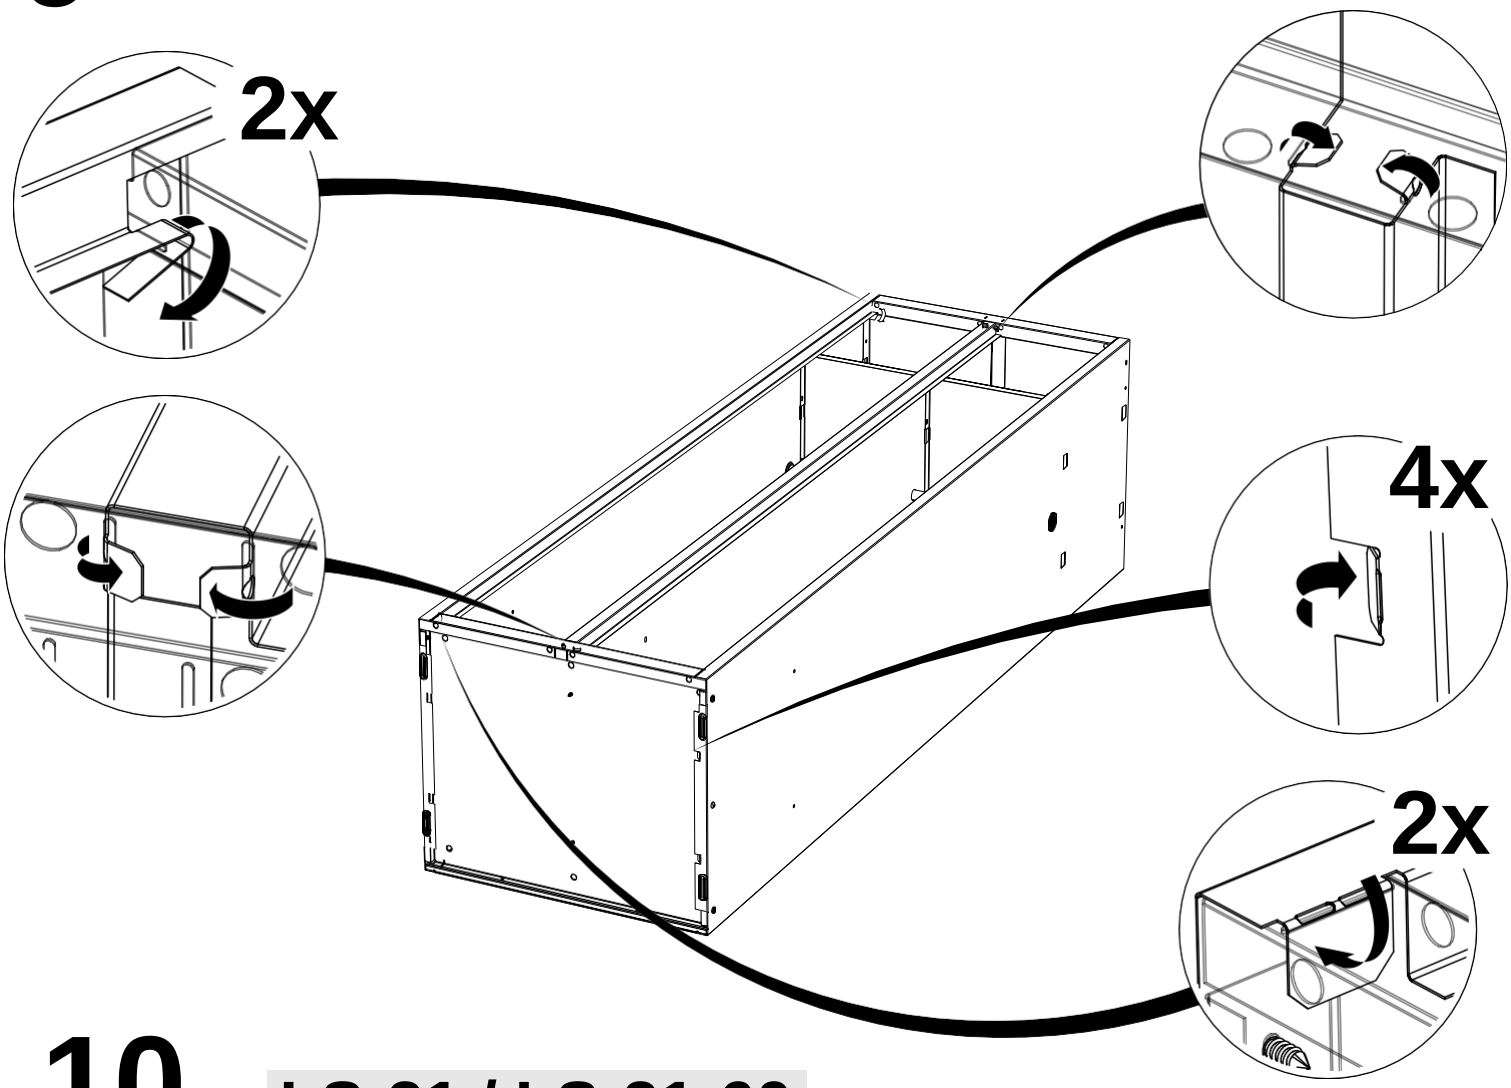


10

LS-21 / LS-21-60

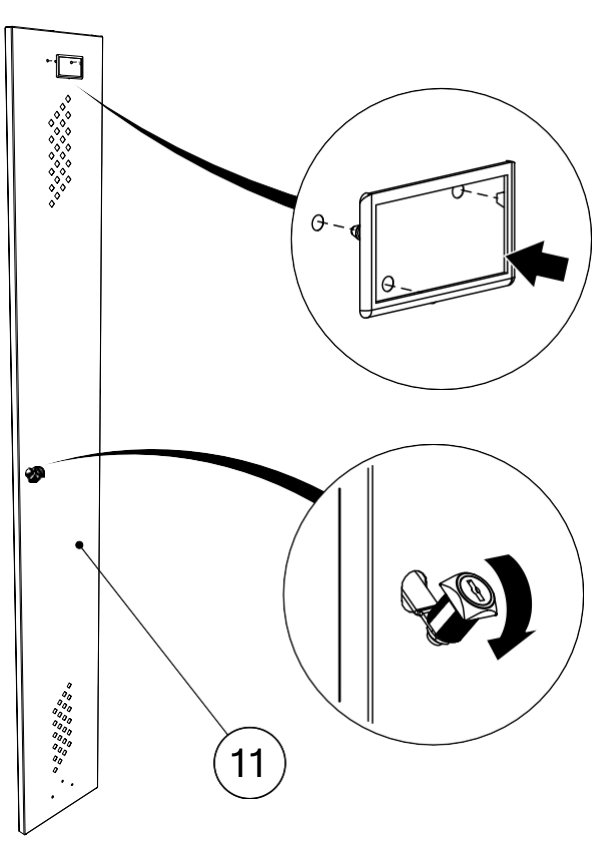


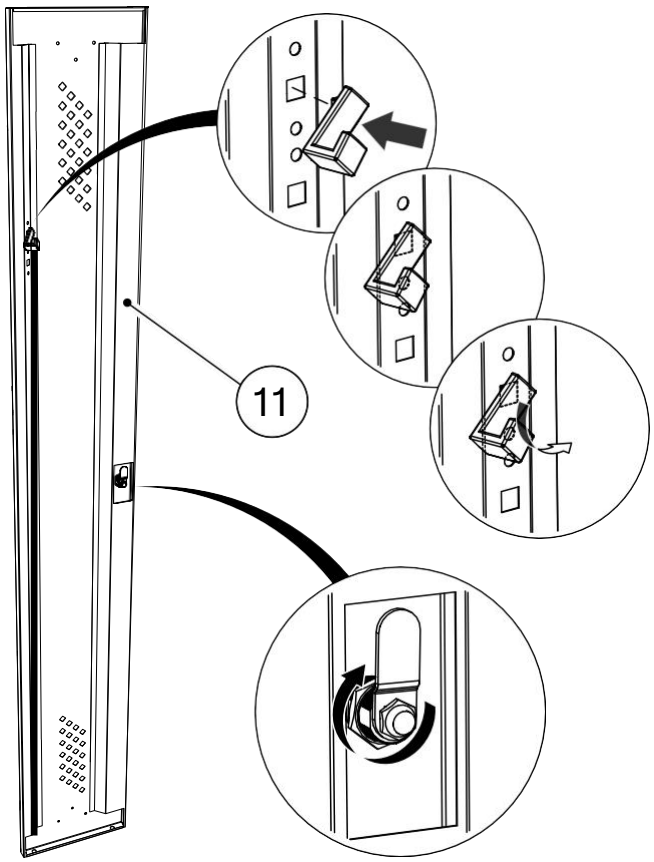


11 LS 21-50 / LS-K 21-500 / LS-K 21-530 (2 дв.)

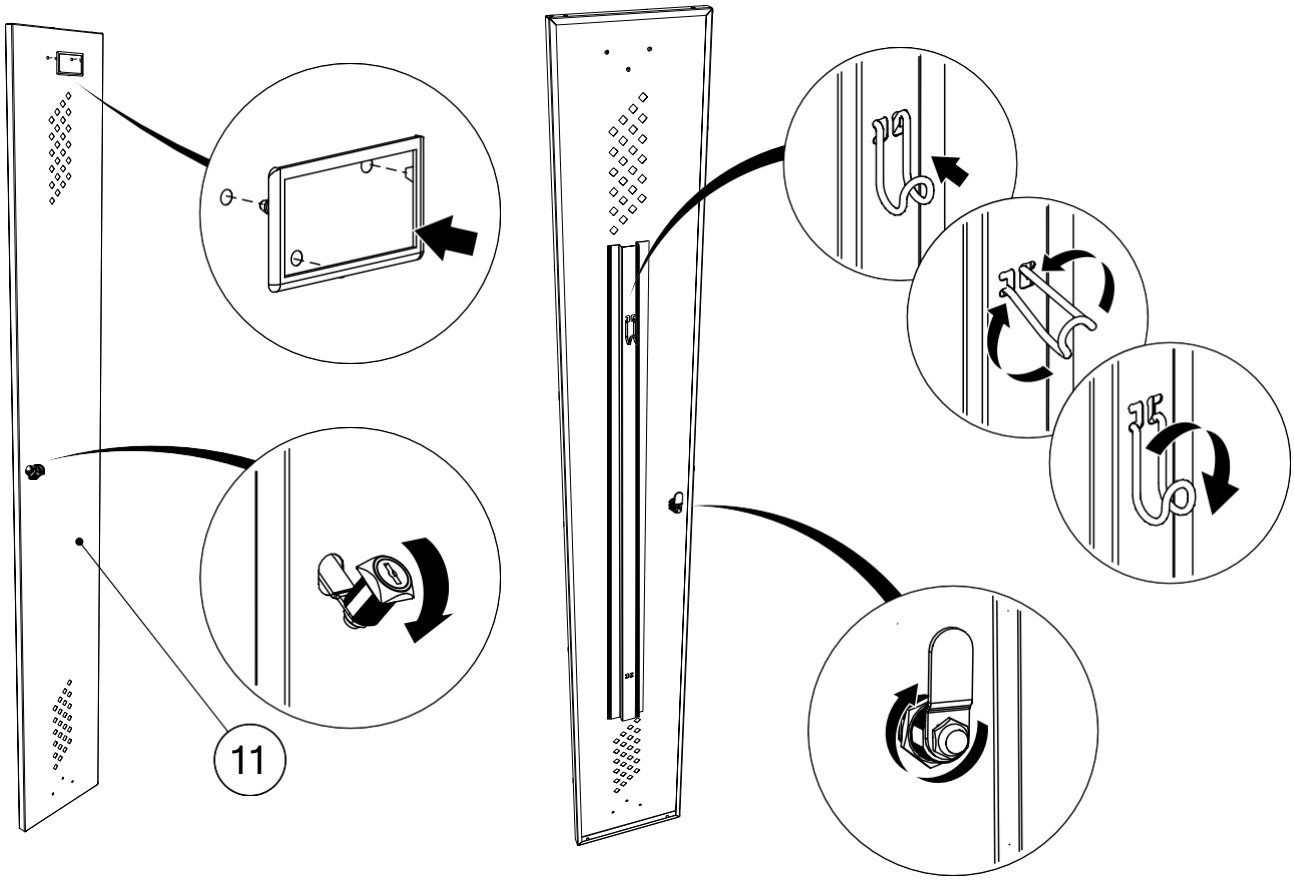


12

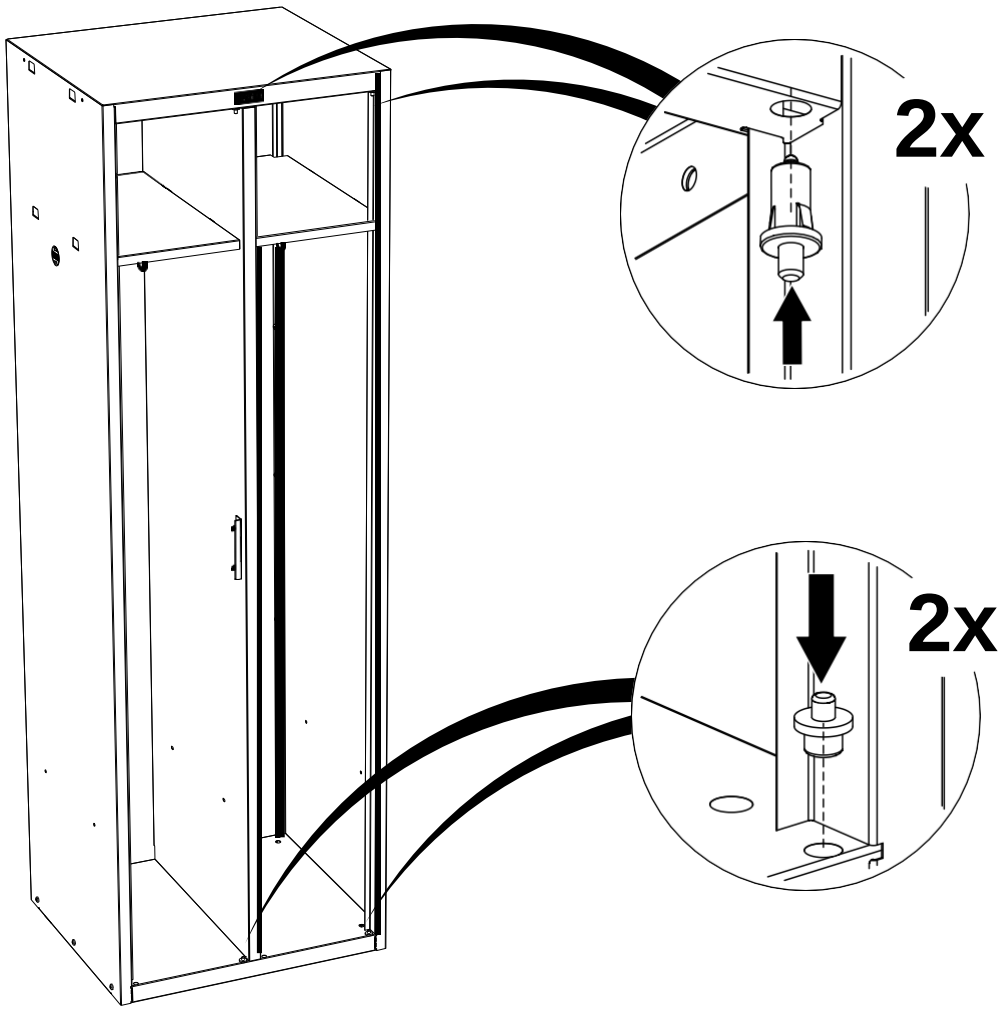

13

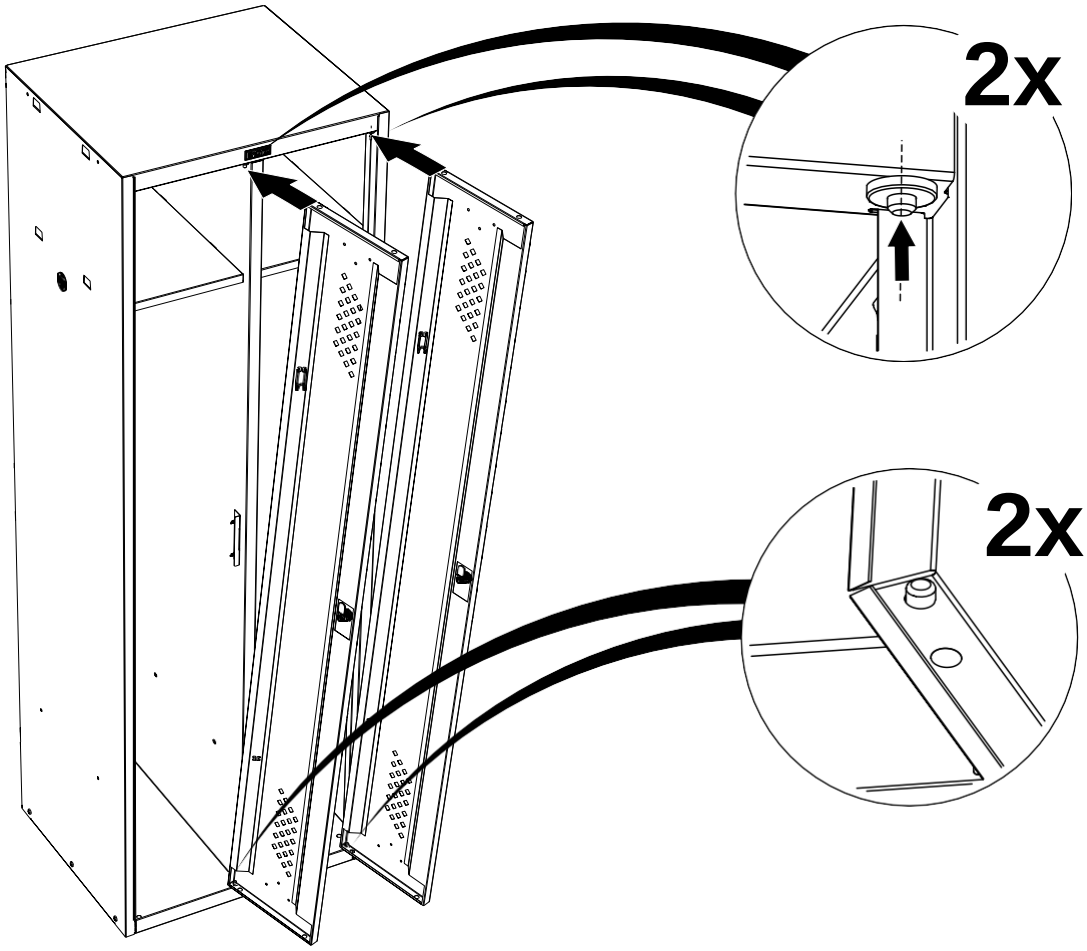

14

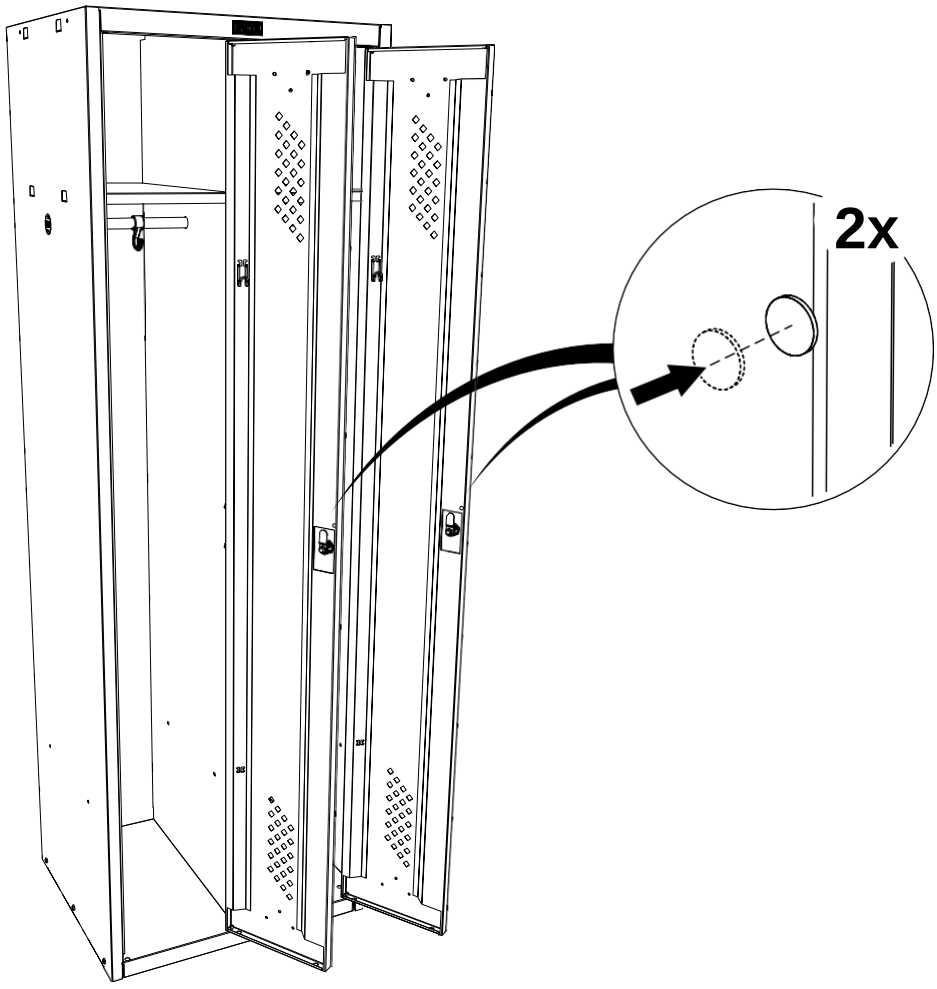

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Полы в помещении должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98. Максимальная нагрузка на полку – 10 кг
- Перед установкой двери убедитесь, что шток оси свободно входит в отверстие, при необходимости (не входит шток),очистить отверстие от краски.

6.ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБ ЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовителъ не несёт ответственностъ за неисправностъ шкафа и не гарантирует 6езотказную ра6оту изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведе- ния ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.