
СТЕЛЛАЖ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ

КОМПАНИЯ

МЕТАЛЛКОН

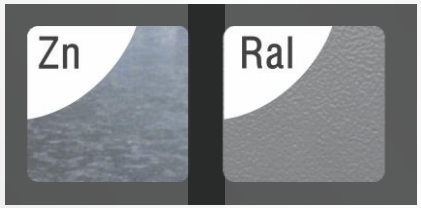

СТЕЛЛАЖ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ серия 250/серия 300

- ✓ Две серии в стандарте: 250/300
- ✓ Крепление на «зацепах»
- ✓ Фиксаторы включены в стоимость ригеля
- ✓ Метизы для сборки включены в стоимость рам
- ✓ Широкий выбор габаритов
- ✓ Нагрузка на стеллажную секцию - 3,5 т
- ✓ Разборные рамы с возможностью выбора покрытия
- ✓ Возможность применения настила с различными типами покрытия




Вид	Серия	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	
				ZN	RAL
СФМ	Серия 250	1000; 1250; 1500; 1750; 2000	600 800 1000	2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000	2000 2500 3000 3500 4000
	Серия 300	900; 1200; 1500; 1800; 2100			

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН

Рама СФМ

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН

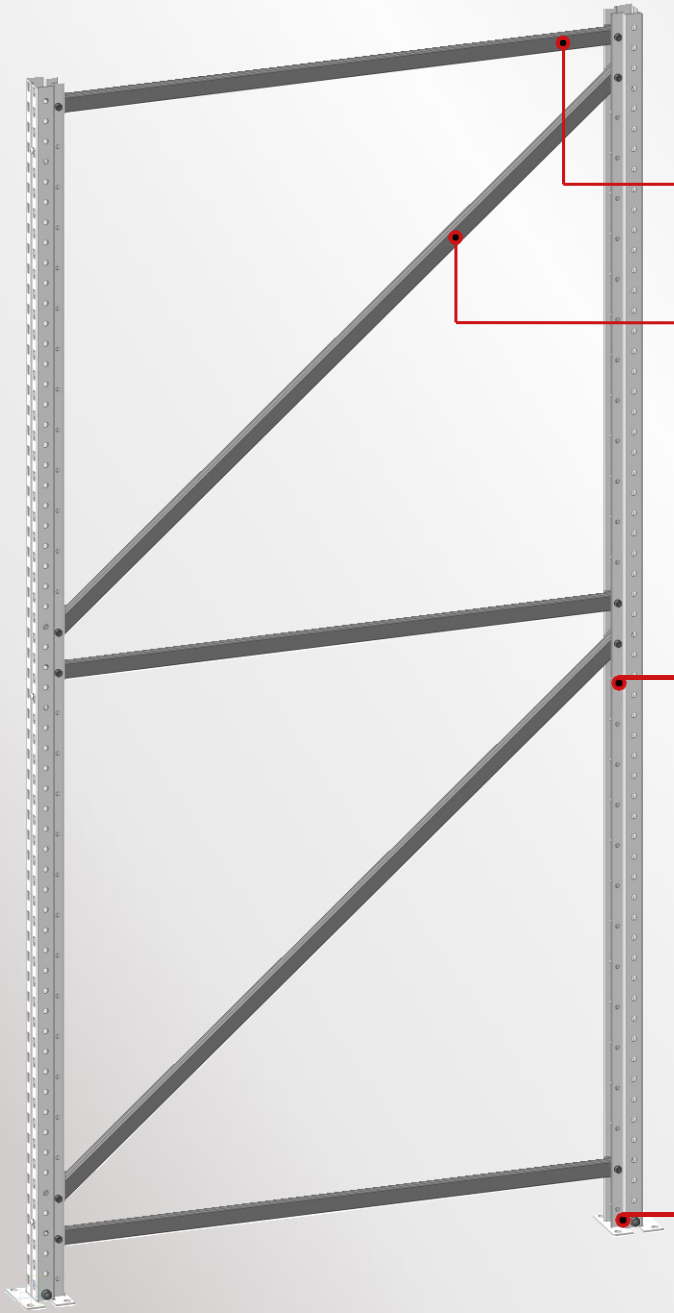


Горизонтальная стяжка


Диагональная стяжка

Стойка

Подпятники

- Сечение:






- Толщина Me: 1,2 мм
- Длина, мм: 553, 753, 953, 986, 1108, 1158, 1251, 1264, 1391
- Материал: Zn/Ral 7035

- Сечение:







- Толщина Me: 1,2 мм
- Высота, мм:

Zn	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Ral	2000	2500	3000	3500	4000		

- Шаг регулировки: 33 мм






- Материал: Zn/Ral 7035

- С возможностью анкерения к полу
- Толщина Me: 2,0 мм
- Материал: Zn






Анкеры и регулировочные пластины приобретаются отдельно

Ригели СФМ

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН

- Сечение:

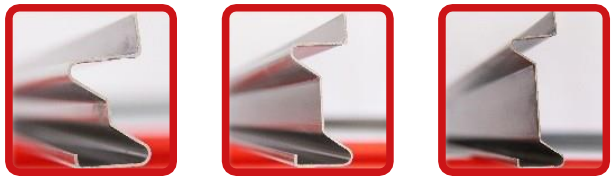

- Толщина Ме:


Тело ригеля	Зацеп
1,2 мм	2,0 мм


- Длина, мм:

серия 250	серия 300
1000	900
1250	1200
1500	1500
1750	1800
2000	2100

- Материал: Ral 7035

- Безболтовое крепление ригелей к стойке с помощью фиксатора

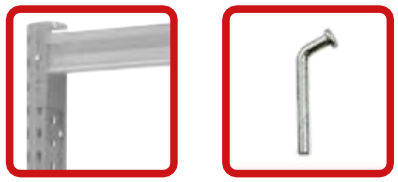


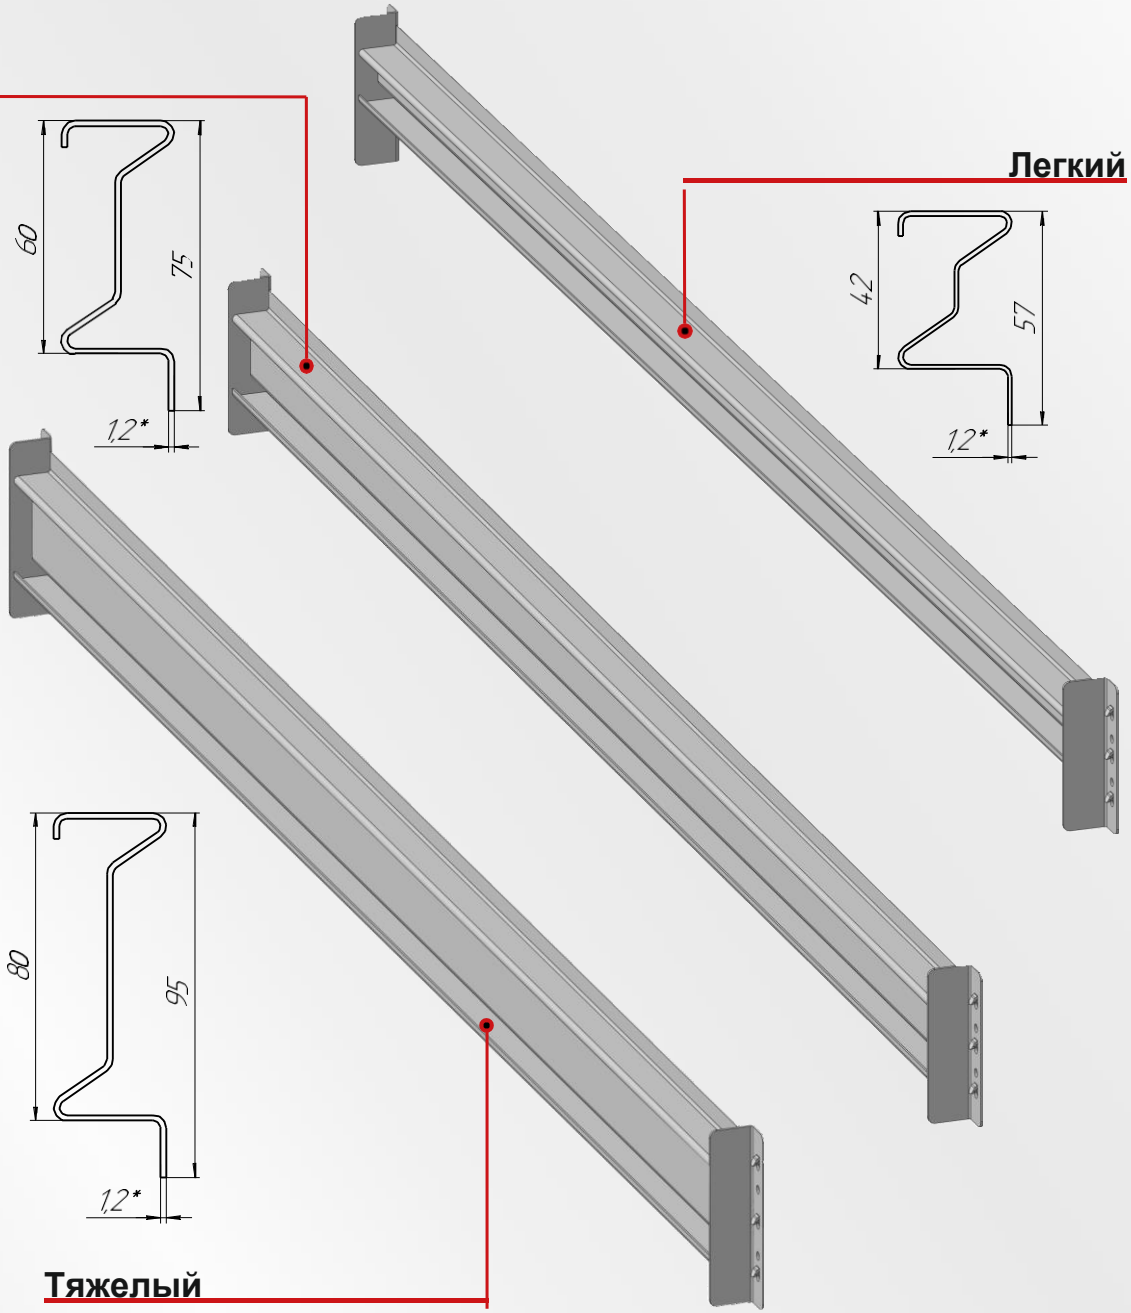


Настилы СФМ

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН


Металлический

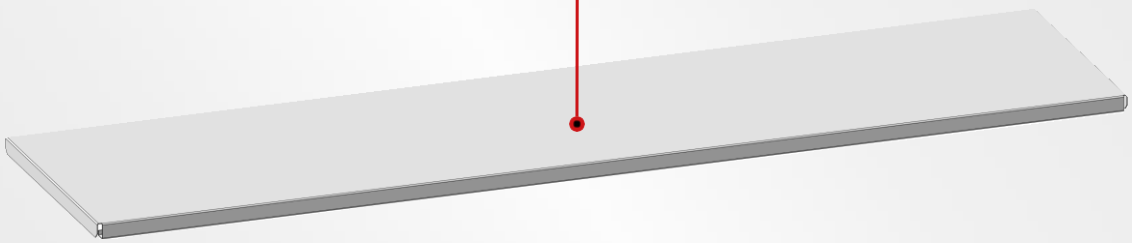

Деревянный

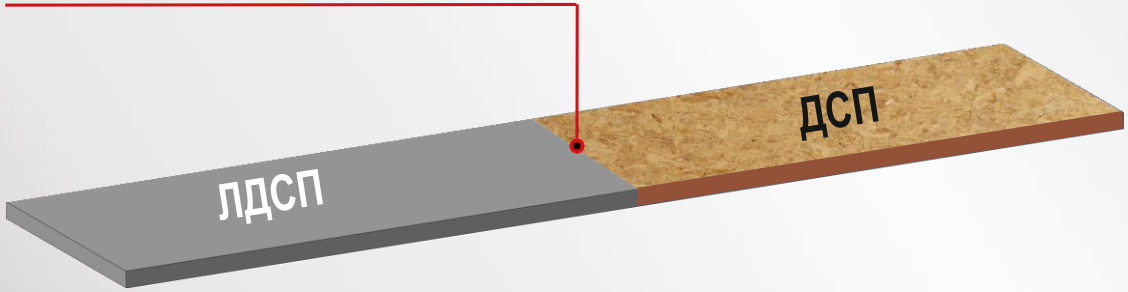

Усиление настила

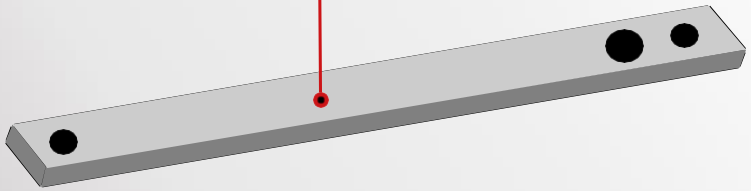

- Виды:

Внутренний	Наружный

- Высота: 15 мм
- Толщина Ме: 0,8 мм
- Габариты:

серия 250	серия 300
600x250	600x300
800x250	800x300
1000x250	1000x300

- Материал: Zn/Ral 7035

- Высота: 16 мм
- Габариты:

серия 250	серия 300
600x250	600x300
800x250	800x300
1000x250	1000x300


- Материал: ДСП/ЛДСП


- Усиление настила (Zn)


Размеры,мм	600	800	1000

Схема сборки для фронтальных модульных стеллажей серии - СФМ

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН

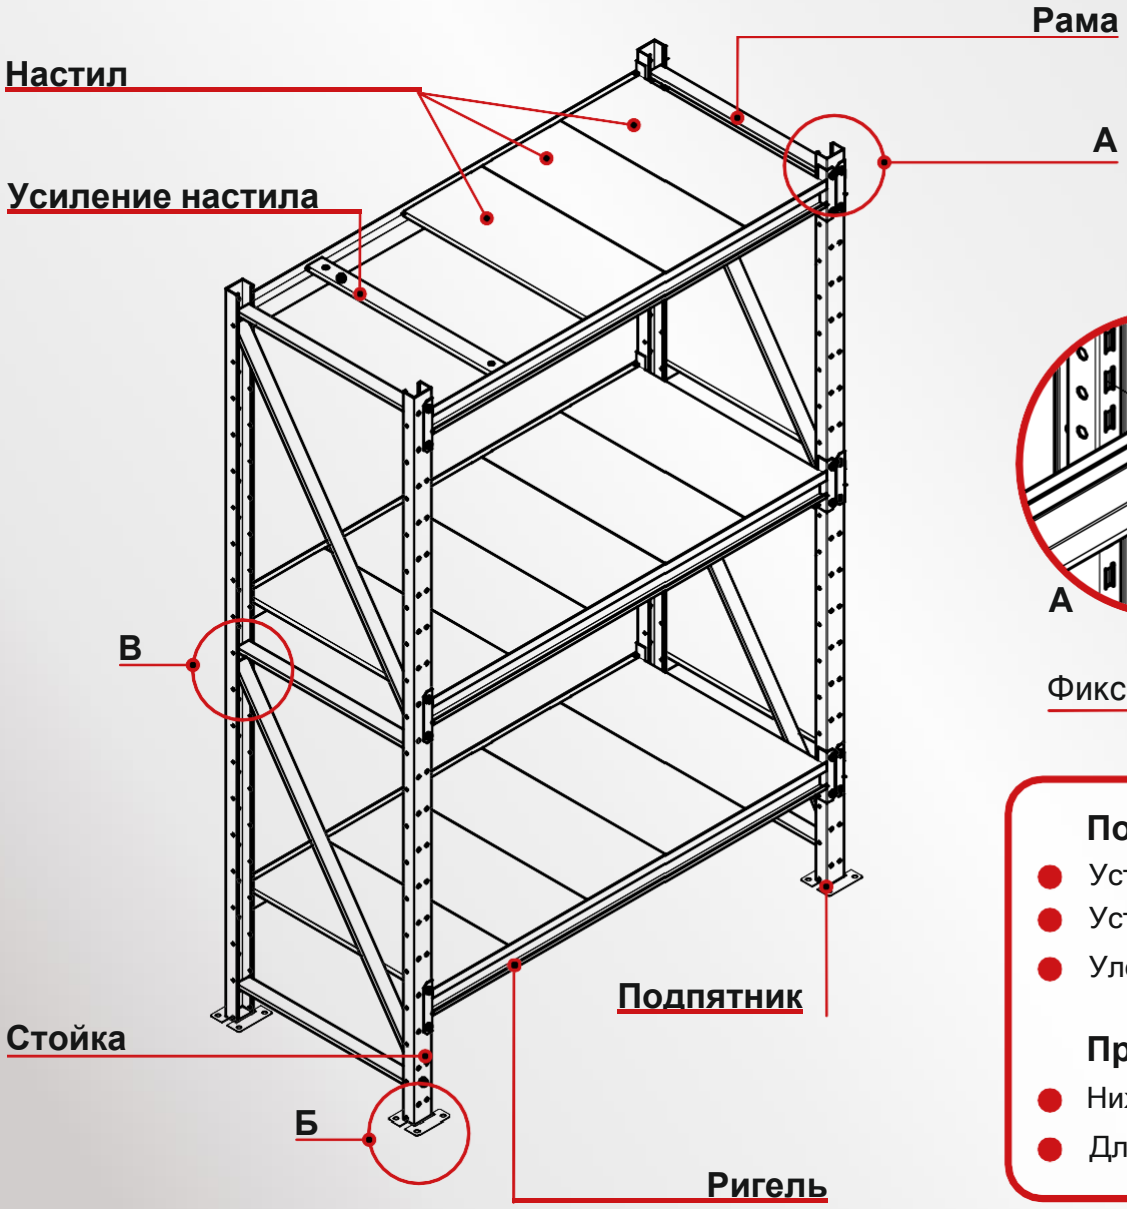

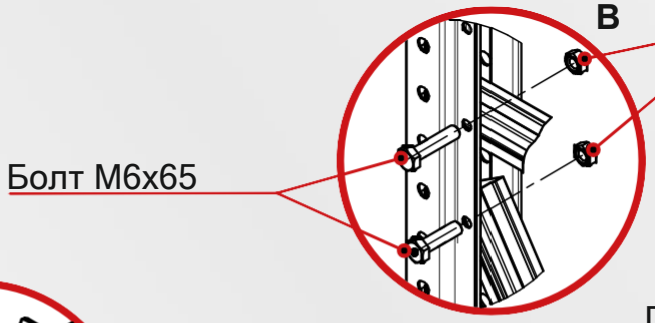

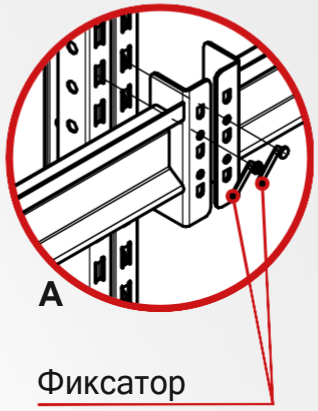



Последовательность сборки:

- Установить нижний уровень стеллажа, закрепив ригеля к раме на фиксатор.
- Установить последующие уровни стеллажа на требуемой высоте.
- Уложить настилы на ригеля.

Примечание:

- Нижний уровень устанавливается не более чем на 300 мм от уровня пола.
- Для увеличения нагрузочной способности настила используется усиление.

Нагрузочные способности СФМ

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛКОН

✓ **Нагрузка на стеллажную секцию - 3,5 т**

Настил металлический (секция) Zn/Ral

Размеры, мм	250x600	250x800	250x1000	300x600	300x800	300x1000
Без усиления, кг	80	70	60	80	70	60
С усилением, кг	100	90	80	100	90	80

Ригель серия 250

Длина, мм	Сечение	Нагрузка, кг
1000	42/57	520
	60/75	720
	80/95	870
1250	42/57	400
	60/75	600
	80/95	750
1500	42/57	350
	60/75	550
	80/95	700
1750	42/57	300
	60/75	500
	80/95	650
2000	42/57	250
	60/75	450
	80/95	600

Ригель серия 300

Длина, мм	Сечение	Нагрузка, кг
900	42/57	580
	60/75	780
	80/95	930
1200	42/57	420
	60/75	620
	80/95	770
1500	42/57	350
	60/75	550
	80/95	700
1800	42/57	300
	60/75	500
	80/95	650
2100	42/57	200
	60/75	350
	80/95	400