


Ограждение стойки СТСМ

- Позволяет максимально защитить стойку стеллажа от возможных повреждений
- Надежно крепится к полу
- Отверстия под 4 анкера
- Выполнено из высокопрочной стали толщиной 3 мм
- Простота монтажа
- Высокая прочность


Ограждение стойки П-образное

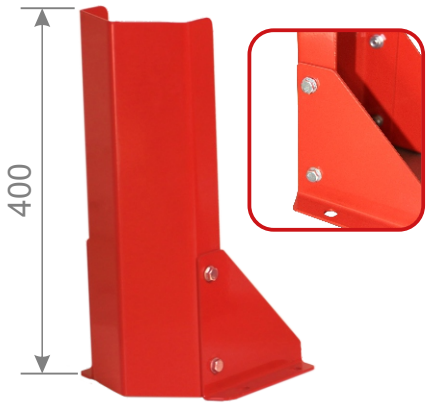


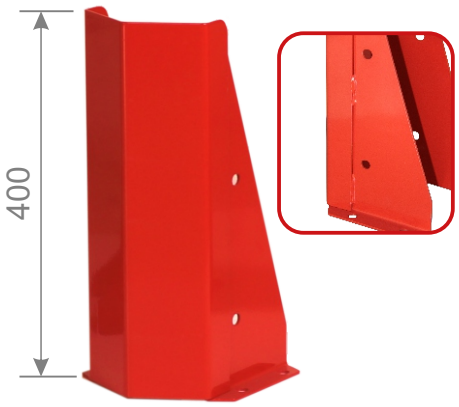


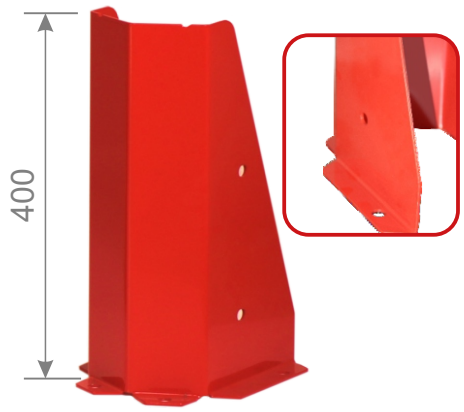

Ограждение стойки Г-образное

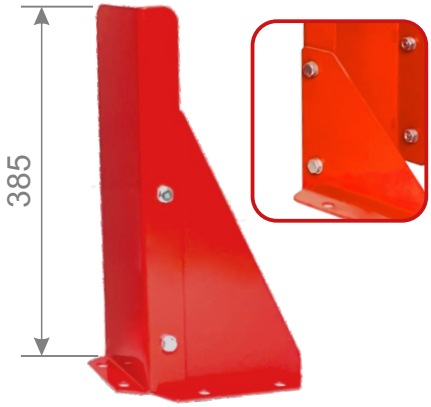

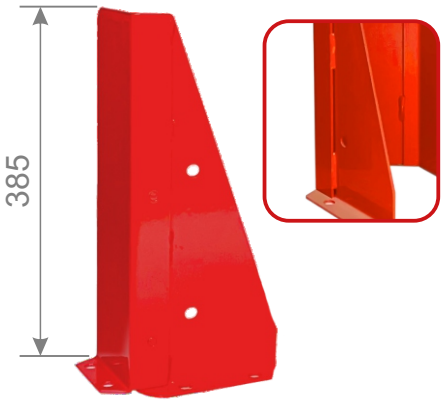

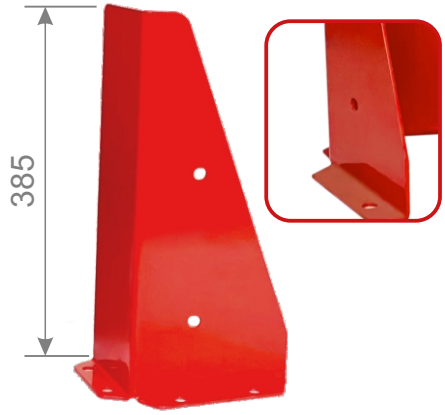

Разборное

- Удобная транспортировка
- Возможность замены отдельных деталей
- Метизы для сборки в комплекте

Сварное

- Двойная толщина металла на гранях максимально подверженных ударам
- Прочная конструкция
- Отверстия для установки бокового ограждения рамы СТСМ

Цельногнутое

- Облегченная конструкция
- Дополнительные ребра жесткости
- Отверстия для установки бокового ограждения рамы СТСМ

Компактная, надежная упаковка

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	МАТЕРИАЛ
СТСМ	Ограждение стойки П-образное	Разборное		147x397x400	3	Ral
		Сварное		153x396x400		
		Цельногнутое		147x169x400		
	Ограждение стойки Г-образное	Разборное	левое/правое	120x160x385	3	Ral
		Сварное	левое/правое	120x156x385		
		Цельногнутое	левое/правое	120x168x385		

Анкер клиновой теперь в продаже

NEW

Анкер-болт с гайкой 10х60	Анкерный болт 10х60	Анкер клиновой 10х60







*Рекомендуется использовать для стеллажей фронтальных модульных (СФМ)

Анкер-болт с гайкой 12х99	Анкер клиновой 10х95





*Рекомендуется использовать для стеллажей тяжелых складских модульных (СТСМ)